

BATTERYcharge 904



Kompatybilne z pojazdami startstop

Odpowiednie dla pojazdów z systemem start/stop



Tryb zimowy

Chroni akumulator w niskich temperaturach



9-stopniowy cykl ładowania

Do łatwego ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych/AGM



Inteligentny prostownik i urządzenie do konserwacji akumulatora z wielostopniowym cyklem ładowania

Inteligentny prostownik i urządzenie do konserwacji akumulatorów 4A, OSRAM BATTERYcharger 904, umożliwia ładowanie pojazdów 6V i 12V, w tym motocykli i samochodów osobowych. 9-stopniowy proces ładowania dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych/AGM, 7-stopniowy proces ładowania akumulatorów litowych. Podłącz i bądź spokojny, ponieważ ładowarka automatycznie przełącza się w tryb podtrzymania, gdy akumulator zostanie w pełni naładowany. Zawiera cyfrowy wyświetlacz ułatwiający podgląd procesu ładowania oraz szereg zabezpieczeń, w tym przed odwrotną polaryzacją i przepięciami.


Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Natężenie ładowania (aż do)	4.0 A
Natężenie konserwacji (aż do)	2.0 A
Maksymalna pojemność akumulatora 12V	90 Ah
Maksymalna pojemność akumulatora 24V	n/a

Wymiary i waga

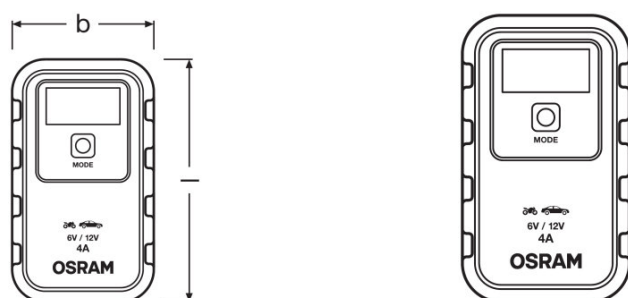

Długość	146,0 mm
Szerokość	85,0 mm
Wysokość	51,0 mm
Długość kabla zasilającego	1.5 m
Długość kabla zacisków	1.5 m

Dodatkowe dane produktu

Rekomendowane używanie z	Motorcycle, Car
Stopnie ładowania akumulatorów: kwasowo-olowiowego, AGM, EFB	9
Stopnie ładowanie akumulatora litowego	7
Podłączenie do akumulatora	O-rings, Crocodile Clamps

Environmental information

Date of Declaration	10-11-2021
Primary Article Identifier	4052899620520
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Karta katalogowa produktu

Declaration No. in SCIP database

Ocf88064-35fc-4712-95d8-2952f1b7fe1b






Detail

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899620520	BATTERY charge 904	Składane pudełko 1	118 mm x 116 mm x 228 mm	3.12 dm ³	677.00 g
4052899620605	BATTERY charge 904	Karton wysylkowy 4	258 mm x 254 mm x 290 mm	19.00 dm ³	3149.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction BATTERYcharge
	Film przedstawiający zastosowanie BatteryCharge How to Video (EN)
	Film przedstawiający produkt OSRAM BATTERYcharge OEBCS904 Product Video (EN)

Informacje prawne

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Karta katalogowa produktu

Porady dotyczące zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.