

LEDDriving SMART CANBUS LEDSC03

Accessories for LED retrofit Lamps



Error message free

Bypasses the vehicle's error detection



Wytrzymały i odporny

High-quality aluminum housing. Tested and validated with IP protection class IP54.




3-year OSRAM Guarantee²⁾

Systematyczna kontrola jakości podczas produkcji stanowi podstawę standardów wykonania i funkcjonalności naszych produktów. Innowacyjna technologia i doskonała jakość naprawdę przynoszą korzyści naszym klientom.



Duopack

Two Canbus in one box

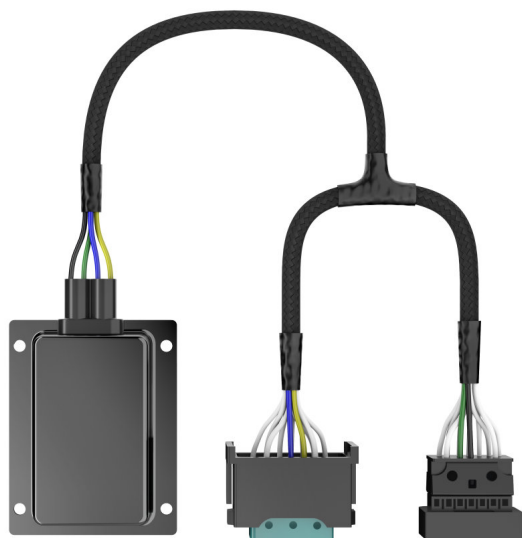

Convert from halogen to LED with original OSRAM accessories

Some vehicles report a fault in the exterior lighting when LED lamps are used. With the OSRAM LEDriving Smart Canbus series, potential error messages in the on-board system are avoided. These error messages can occur when converting to LED lamps, as these have a lower current consumption than, for example, halogen lamps and therefore the vehicle's existing fault detection mechanism will be activated. Only the combination of OSRAM LED lamps in conjunction with the official OSRAM accessories - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs and LEDriving ERROR CANCELER is approved for the operation of our LED lamps. Details, in particular on the combination of OSRAM accessories and the street-legal¹⁾ NIGHT BREAKER LED and TRUCKSTAR LED lamps, can be found on the respective product pages under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de) or Automotive | OSRAM Automotive

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDSC03
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Akcesoria dla retrofitów LED

Dane elektryczne

Moc znamionowa	1200 W
----------------	--------

Wymiary i waga



Masa produktu	22080 g
Długość	820 mm

Trwałość

Trwałość B3	2500 h
Trwałość Tc	2500 h

Możliwości

Technologia	LED accessories
-------------	-----------------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDSC03
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172176491 4062172191203
Candidate List Substance 1	Lead

Karta katalogowa produktu

CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172176491	LEDriving Canbus Control LEDSC03	Składane pudełko 2	150 mm x 70 mm x 150 mm	1.58 dm ³	1097.00 g
4062172201070	LEDriving Canbus Control LEDSC03	Karton wysylkowy 4	159 mm x 150 mm x 165 mm	3.94 dm ³	1199.00 g
4062172201087	LEDriving Canbus Control LEDSC03	Karton wysylkowy 32	339 mm x 321 mm x 367 mm	39.94 dm ³	10269.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące aplikacji:Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowań i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Informacje prawne

1) Approved LED light source applies to all vehicle models to specific light functions and further restrictions in the respective country. Must not be used behind red and/or yellow colored glass.

For more details see www.osram.com/nb-led

2) Szczegółowe informacje na stronie www.osram.pl/am-gwarancje

Karta katalogowa produktu

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.