


TEC FLEX Tunable White Protect

Moduły LED do zastosowań półprofesjonalnych

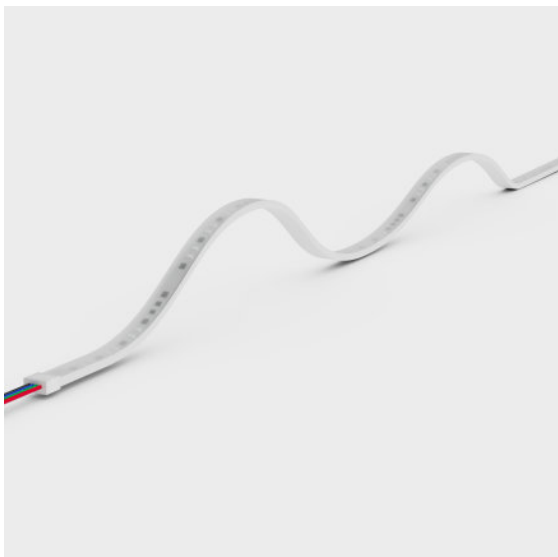

Cechy produktu

- Elastyczna taśma i taśma LED z możliwością przycinania
- Color consistency in 3 SDCM
- Up to 50,000 hrs lifetime @ tc max

Korzyści ze stosowania produktu

- Łatwy montaż na wielu delikatnych powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej z tyłu

Obszar zastosowań

- Dynamiczne oświetlenie nastrojowe



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Dane elektryczne

Opis produktu	Napięcie nominalne	Rodzaj prądu	Moc znamionowa	Zakres napięcia wejściowego	Accidental reverse input voltage protection up to
TFP2000TW -G1-827.865-05	24,0 V	DC	54,00 W	23...25 V	25 V


Dane fotometryczne

Opis produktu	Barwa światła LED	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Skuteczność świetlna	Barwa światła (oznaczenie)
TFP2000TW -G1-827.865-05	Dynamic White	80	134,8 lm/W	Dynamic White

Wymiary i waga

Opis produktu	Długość	Masa produktu
TFP2000TW -G1-827.865-05	5000,0 mm	305,00 g

Linia produktów z numerami

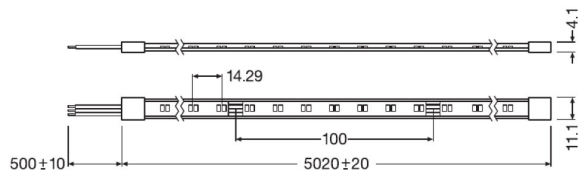

TFP2000TW -G1-827.865-05

Temperatury i warunki pracy

Opis produktu	Zakres temperatury pracy	Zakres temperatury magazynowania
TFP2000TW -G1-827.865-05	-25...80 °C	-30...85 °C

Dodatkowe dane produktu

Opis produktu	ID of contained light source [AGGR]
TFP2000TW -G1-827.865-05	LS_SHZ_600421

Certyfikaty i Normy

Opis produktu	Energy efficiency class of the contained light source
TFP2000TW -G1-827.865-05	E

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane logistyczne

Opis produktu	Kod taryfy celnej
TFP2000TW -G1-827.865-05	85395100000

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Opis produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TFP2000TW -G1-827.865-05	07-07-2023	4062172154260	Lead
Opis produktu	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TFP2000TW -G1-827.865-05	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	1d23825e-b60c-4620-8cdd-ed4bd7558210

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Pobierz dane

Plik	
	User instruction TEC Flex Protect Tunable White, TEC Flex Protect RGB
	Product Datasheet TEC Flex Tunable White IP66 product datasheet (EN)
	Broszury Light is strong - Discover the versatile and flexible lighting system OSRAM 24V TEC Flex (EN)
	Certyfikaty TEC Flex TW CE 4228593 210820
	Certyfikaty TF(P)2000TW ENEC 071020
	Eulumdat Eulumdat TFP2000TW-LDT
	IES data Eulumdat TFP2000TW-IES

Ecodesign regulation information:

- This product is considered to be a "containing product" in the sense of Regulations (EU) 2019/2020 and (EU) 2019/2015.
- Tolerances of the reported values, are according to LED Modules Performance standard IEC/EN 62717.
- In general, the replacement of the contained light sources without permanent damage to the product with the use of common available tools is possible in the final application when they can be dismantled from the installation environment and substituted for the necessary number of light sources restoring its full electrical/mechanical/thermal/optical functionality by means of a professional installer. In the contrary, and limited to the LINEARlight Flex Diffuse, LINEARlight Rigid Finesse, GINO LED Flex Diffuse and LUMINENT Milky product families, the contained light source is an integrated part of the containing product and its removal can only be done by causing a permanent damage to the containing product due to its tight mechanical, electrical, optical, thermal interaction and/or environmental protection with or from the containing product. Therefore, a replacement of the light source with the use of common available tools is not justified.
- Dismantling of light sources from containing products at end of life: Containing products with light sources which are scalable in length can be cut to the length of the contained light source and if applicable mechanically detached from protective and/or optical covers. Containing products shall be separated from building material and/or from other additional mounting accessories by means of a professional installer. Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172154260	TFP2000TW -G1-827.865-05	Karton wysyłkowy 10	280 mm x 305 mm x 180 mm	15.37 dm ³	4024.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Aksesoria opcjonalne

Opis produktu	Nazwa akcesorium	Kod akcesorium
TFP2000TW -G1-827.865-05	ENDCAP -IP67 KIT 10PCS	▶ 4062172176552
TFP2000TW -G1-827.865-05	CORNER-FLEX -4P-015 KIT 10PCS	▶ 4062172179676
TFP2000TW -G1-827.865-05	LTS-SLIMTRACK -2000 KIT 5 PCS	▶ 4062172207300
TFP2000TW -G1-827.865-05	FX-QMS-G1 -TU15H6-300	▶ 4052899448865
TFP2000TW -G1-827.865-05	FX-QMS-G1 -TU15H6W3-300	▶ 4052899448889
TFP2000TW -G1-827.865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300	▶ 4052899448988
TFP2000TW -G1-827.865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12-300	▶ 4052899448964
TFP2000TW -G1-827.865-05	FX -SC08-G2-CT4PJ	▶ 4052899464858
TFP2000TW -G1-827.865-05	FX -SC08-G2--BTJ-IP54	▶ 4052899568853
TFP2000TW -G1-827.865-05	FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300	▶ 4052899449046

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.