

PrevaLED COIN 111 COB G2

Moduł LED z wbudowanym układem optycznym i radiatorem



Cechy produktu

- Color consistency < 2 SDCM
- TM30 compliant
- High flux output up to 4900 lm
- Stopień ochrony: IP20

Korzyści ze stosowania produktu

- Compact form factor compatible with conventional AR111 lamps
- Precise optical control and free from multi-shadow issue
- Dual mode options in High-Output (HO) and High-Efficacy (HE)

Obszar zastosowań

- Retail, shop, restaurant, hospitality
- High-end residential
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych
- Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
- Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
- Do not use in sealed fixtures
- Avoid covering the lens with dust or any object



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne					Dane fotometryczne
	Prąd znamionowy	Napięcie nominalne	Rodzaj prądu	Energy consumption in on-mode [AGGR]	On-mode power	Skuteczność świetlna
PL-CN111-COB- 2800-830-15D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.5 kWh/1000h ²⁾	25.50 W	118 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-830-24D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.5 kWh/1000h ²⁾	25.50 W	115 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-830-40D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.5 kWh/1000h ²⁾	25.50 W	112 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-840-15D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.4 kWh/1000h ²⁾	25.40 W	125 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-840-24D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.4 kWh/1000h ²⁾	25.40 W	122 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-840-40D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.4 kWh/1000h ²⁾	25.40 W	119 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-865-15D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.4 kWh/1000h ²⁾	25.40 W	123 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-865-24D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.6 kWh/1000h ²⁾	25.60 W	120 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-865-40D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.5 kWh/1000h ²⁾	25.50 W	118 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-927-15D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.4 kWh/1000h ²⁾	25.40 W	96 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-927-24D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.4 kWh/1000h ²⁾	25.40 W	94 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-927-40D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.1 kWh/1000h ²⁾	25.10 W	91 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-930-15D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.7 kWh/1000h ²⁾	25.70 W	101 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-930-24D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.5 kWh/1000h ²⁾	25.50 W	98 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-930-40D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.3 kWh/1000h ²⁾	25.30 W	96 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-930UW-15D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.6 kWh/1000h ²⁾	25.60 W	93 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-930UW-24D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.6 kWh/1000h ²⁾	25.60 W	91 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-930UW-40D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.4 kWh/1000h ²⁾	25.40 W	89 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-935-15D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.4 kWh/1000h ²⁾	25.40 W	104 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-935-24D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.3 kWh/1000h ²⁾	25.30 W	101 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-935-40D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.2 kWh/1000h ²⁾	25.20 W	99 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-935UW-15D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.6 kWh/1000h ²⁾	25.60 W	94 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-935UW-24D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.6 kWh/1000h ²⁾	25.60 W	92 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-935UW-40D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.5 kWh/1000h ²⁾	25.50 W	90 lm/W

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Dane elektryczne					Dane fotometryczne
	Prąd znamionowy	Napięcie nominalne	Rodzaj prądu	Energy consumption in on-mode [AGGR]	On-mode power	Skuteczność świetlna
PL-CN111-COB- 2800-940-15D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.6 kWh/1000h ²⁾	25.60 W	106 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-940-24D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.5 kWh/1000h ²⁾	25.50 W	104 lm/W
PL-CN111-COB- 2800-940-40D-G2 ¹⁾	0,7 A	36,2 V	DC	25.4 kWh/1000h ²⁾	25.40 W	101 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-830-24D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.6 kWh/1000h ²⁾	36.60 W	127 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-830-40D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.9 kWh/1000h ²⁾	36.90 W	124 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-830-60D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.9 kWh/1000h ²⁾	36.90 W	122 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-840-24D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.8 kWh/1000h ²⁾	36.80 W	134 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-840-40D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	37.1 kWh/1000h ²⁾	37.10 W	131 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-840-60D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	37.2 kWh/1000h ²⁾	37.20 W	129 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-865-24D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.7 kWh/1000h ²⁾	36.70 W	132 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-865-40D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	37.1 kWh/1000h ²⁾	37.10 W	129 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-865-60D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.7 kWh/1000h ²⁾	36.70 W	127 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-927-24D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.9 kWh/1000h ²⁾	36.90 W	103 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-927-40D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.8 kWh/1000h ²⁾	36.80 W	100 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-927-60D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.9 kWh/1000h ²⁾	36.90 W	99 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-930-24D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.9 kWh/1000h ²⁾	36.90 W	108 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-930-40D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.7 kWh/1000h ²⁾	36.70 W	106 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-930-60D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.8 kWh/1000h ²⁾	36.80 W	104 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-930UW-24D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.8 kWh/1000h ²⁾	36.80 W	100 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-930UW-40D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.8 kWh/1000h ²⁾	36.80 W	98 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-930UW-60D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	37.0 kWh/1000h ²⁾	37.00 W	96 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-935-24D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.6 kWh/1000h ²⁾	36.60 W	112 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-935-40D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.8 kWh/1000h ²⁾	36.80 W	109 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-935-60D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.9 kWh/1000h ²⁾	36.90 W	108 lm/W

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Dane elektryczne					Dane fotometryczne
	Prąd znamionowy	Napięcie nominalne	Rodzaj prądu	Energy consumption in on-mode [AGGR]	On-mode power	Skuteczność świetlna
PL-CN111-COB- 4300-935UW-24D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.9 kWh/1000h ²⁾	36.90 W	101 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-935UW-40D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.8 kWh/1000h ²⁾	36.80 W	99 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-935UW-60D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.8 kWh/1000h ²⁾	36.80 W	97 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-940-24D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	37.7 kWh/1000h ²⁾	37.70 W	114 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-940-40D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.7 kWh/1000h ²⁾	36.70 W	111 lm/W
PL-CN111-COB- 4300-940-60D-G2 ¹⁾	1,05 A	35,0 V	DC	36.8 kWh/1000h ²⁾	36.80 W	110 lm/W

Opis produktu	Barwa światła (oznaczenie)	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Useful luminous flux (Φ _{use}) [AGGR]	Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	Peak luminous intensity [AGGR]
PL-CN111-COB- 2800-830-15D-G2 ¹⁾	3000 K	80	2800 lm ³⁾	2	22589
PL-CN111-COB- 2800-830-24D-G2 ¹⁾	3000 K	80	2700 lm ³⁾	2	13300
PL-CN111-COB- 2800-830-40D-G2 ¹⁾	3000 K	80	2560 lm ³⁾	2	6145
PL-CN111-COB- 2800-840-15D-G2 ¹⁾	4000 K	80	2900 lm ³⁾	2	23876
PL-CN111-COB- 2800-840-24D-G2 ¹⁾	4000 K	80	2800 lm ³⁾	2	14419
PL-CN111-COB- 2800-840-40D-G2 ¹⁾	4000 K	80	2650 lm ³⁾	2	6495
PL-CN111-COB- 2800-865-15D-G2 ¹⁾	6500 K	80	2800 lm ³⁾	2	23618
PL-CN111-COB- 2800-865-24D-G2 ¹⁾	6500 K	80	2700 lm ³⁾	2	14265
PL-CN111-COB- 2800-865-40D-G2 ¹⁾	6500 K	80	2650 lm ³⁾	2	6426
PL-CN111-COB- 2800-927-15D-G2 ¹⁾	2700 K	90	2200 lm ³⁾	2	18335
PL-CN111-COB- 2800-927-24D-G2 ¹⁾	2700 K	90	2100 lm ³⁾	2	11073
PL-CN111-COB- 2800-927-40D-G2 ¹⁾	2700 K	90	2050 lm ³⁾	2	4990
PL-CN111-COB- 2800-930-15D-G2 ¹⁾	3000 K	90	2350 lm ³⁾	2	19288
PL-CN111-COB- 2800-930-24D-G2 ¹⁾	3000 K	90	2250 lm ³⁾	2	11649
PL-CN111-COB- 2800-930-40D-G2 ¹⁾	3000 K	90	2150 lm ³⁾	2	5247

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Barwa światła (oznaczenie)	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	Peak luminous intensity [AGGR]
PL-CN111-COB- 2800-930UW-15D-G2 ¹⁾	3000 K	90	2350 lm ³⁾	2	17895
PL-CN111-COB- 2800-930UW-24D-G2 ¹⁾	3000 K	90	2250 lm ³⁾	2	10806
PL-CN111-COB- 2800-930UW-40D-G2 ¹⁾	3000 K	90	2160 lm ³⁾	2	4869
PL-CN111-COB- 2800-935-15D-G2 ¹⁾	3500 K	90	2450 lm ³⁾	2	19879
PL-CN111-COB- 2800-935-24D-G2 ¹⁾	3500 K	90	2300 lm ³⁾	2	12004
PL-CN111-COB- 2800-935-40D-G2 ¹⁾	3500 K	90	2200 lm ³⁾	2	5409
PL-CN111-COB- 2800-935UW-15D-G2 ¹⁾	3500 K	90	2450 lm ³⁾	2	18077
PL-CN111-COB- 2800-935UW-24D-G2 ¹⁾	3500 K	90	2336 lm ²⁾	2	10918
PL-CN111-COB- 2800-935UW-40D-G2 ¹⁾	3500 K	90	2200 lm ²⁾	2	4918
PL-CN111-COB- 2800-940-15D-G2 ¹⁾	4000 K	90	2500 lm ³⁾	2	20295
PL-CN111-COB- 2800-940-24D-G2 ¹⁾	4000 K	90	2400 lm ³⁾	2	12257
PL-CN111-COB- 2800-940-40D-G2 ¹⁾	4000 K	90	2300 lm ³⁾	2	5523
PL-CN111-COB- 4300-830-24D-G2 ¹⁾	3000 K	80	4150 lm ³⁾	2	13904
PL-CN111-COB- 4300-830-40D-G2 ¹⁾	3000 K	80	4000 lm ³⁾	2	8401
PL-CN111-COB- 4300-830-60D-G2 ¹⁾	3000 K	80	3700 lm ³⁾	2	4845
PL-CN111-COB- 4300-840-24D-G2 ¹⁾	4000 K	80	4350 lm ³⁾	2	14699
PL-CN111-COB- 4300-840-40D-G2 ¹⁾	4000 K	80	4090 lm ³⁾	2	8880
PL-CN111-COB- 4300-840-60D-G2 ¹⁾	4000 K	80	3900 lm ³⁾	2	5122
PL-CN111-COB- 4300-865-24D-G2 ¹⁾	6500 K	80	4350 lm ³⁾	2	14472
PL-CN111-COB- 4300-865-40D-G2 ¹⁾	6500 K	80	4050 lm ³⁾	2	8743
PL-CN111-COB- 4300-865-60D-G2 ¹⁾	6500 K	80	3850 lm ³⁾	2	5043
PL-CN111-COB- 4300-927-24D-G2 ¹⁾	2700 K	90	3400 lm ³⁾	2	11281
PL-CN111-COB- 4300-927-40D-G2 ¹⁾	2700 K	90	3200 lm ³⁾	2	6815
PL-CN111-COB- 4300-927-60D-G2 ¹⁾	2700 K	90	3000 lm ³⁾	2	3931
PL-CN111-COB- 4300-930-24D-G2 ¹⁾	3000 K	90	3450 lm ³⁾	2	11867

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Barwa światła (oznaczenie)	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	Peak luminous intensity [AGGR]
PL-CN111-COB- 4300-930-40D-G2 ¹⁾	3000 K	90	3350 lm ₃₎	2	7169
PL-CN111-COB- 4300-930-60D-G2 ¹⁾	3000 K	90	3150 lm ₃₎	2	4135
PL-CN111-COB- 4300-930UW-24D-G2 ¹⁾	3000 K	90	3500 lm ₃₎	2	10967
PL-CN111-COB- 4300-930UW-40D-G2 ¹⁾	3000 K	90	3300 lm ₃₎	2	6625
PL-CN111-COB- 4300-930UW-60D-G2 ¹⁾	3000 K	90	3100 lm ₃₎	2	3821
PL-CN111-COB- 4300-935-24D-G2 ¹⁾	3500 K	90	3600 lm ₃₎	2	12241
PL-CN111-COB- 4300-935-40D-G2 ¹⁾	3500 K	90	3400 lm ₃₎	2	7396
PL-CN111-COB- 4300-935-60D-G2 ¹⁾	3500 K	90	3300 lm ₃₎	2	4265
PL-CN111-COB- 4300-935UW-24D-G2 ¹⁾	3500 K	90	3500 lm ₃₎	2	11078
PL-CN111-COB- 4300-935UW-40D-G2 ¹⁾	3500 K	90	3400 lm ₃₎	2	6693
PL-CN111-COB- 4300-935UW-60D-G2 ¹⁾	3500 K	90	3200 lm ₃₎	2	3860
PL-CN111-COB- 4300-940-24D-G2 ¹⁾	4000 K	90	3800 lm ₃₎	2	12507
PL-CN111-COB- 4300-940-40D-G2 ¹⁾	4000 K	90	3550 lm ₃₎	2	7557
PL-CN111-COB- 4300-940-60D-G2 ¹⁾	4000 K	90	3450 lm ₃₎	2	4358

Opis produktu	Correlated color temperature CCT [AGGR]	Dane świetlne			Wymiary i waga
		Czas startu	Czas startu (60 %)	Kąt rozsyłu światła	Średnica
PL-CN111-COB- 2800-830-15D-G2 ¹⁾	3000 K	< 0,5 s	< 2,00 s	15 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-830-24D-G2 ¹⁾	3000 K	< 0,5 s	< 2,00 s	20 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-830-40D-G2 ¹⁾	3000 K	< 0,5 s	< 2,00 s	35 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-840-15D-G2 ¹⁾	3900 K	< 0,5 s	< 2,00 s	15 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-840-24D-G2 ¹⁾	3900 K	< 0,5 s	< 2,00 s	20 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-840-40D-G2 ¹⁾	3900 K	< 0,5 s	< 2,00 s	35 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-865-15D-G2 ¹⁾	6300 K	< 0,5 s	< 2,00 s	15 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-865-24D-G2 ¹⁾	6300 K	< 0,5 s	< 2,00 s	20 °	110,0 mm ₄₎

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Correlated color temperature CCT [AGGR]	Dane świetlne			Wymiary i waga
		Czas startu	Czas startu (60 %)	Kąt rozsyłu światła	Średnica
PL-CN111-COB- 2800-865-40D-G2 ¹⁾	6300 K	< 0,5 s	< 2,00 s	35 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-927-15D-G2 ¹⁾	2700 K	< 0,5 s	< 2,00 s	15 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-927-24D-G2 ¹⁾	2700 K	< 0,5 s	< 2,00 s	20 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-927-40D-G2 ¹⁾	2700 K	< 0,5 s	< 2,00 s	35 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-930-15D-G2 ¹⁾	3000 K	< 0,5 s	< 2,00 s	15 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-930-24D-G2 ¹⁾	3000 K	< 0,5 s	< 2,00 s	20 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-930-40D-G2 ¹⁾	3000 K	< 0,5 s	< 2,00 s	35 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-930UW-15D-G2 ¹⁾	3100 K	< 0,5 s	< 2,00 s	15 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-930UW-24D-G2 ¹⁾	3100 K	< 0,5 s	< 2,00 s	20 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-930UW-40D-G2 ¹⁾	3100 K	< 0,5 s	< 2,00 s	35 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-935-15D-G2 ¹⁾	3400 K	< 0,5 s	< 2,00 s	15 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-935-24D-G2 ¹⁾	3400 K	< 0,5 s	< 2,00 s	20 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-935-40D-G2 ¹⁾	3400 K	< 0,5 s	< 2,00 s	35 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-935UW-15D-G2 ¹⁾	3500 K	< 0,5 s	< 2,00 s	15 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-935UW-24D-G2 ¹⁾	3500 K	< 0,5 s	< 2,00 s	20 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-935UW-40D-G2 ¹⁾	3500 K	< 0,5 s	< 2,00 s	35 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-940-15D-G2 ¹⁾	3900 K	< 0,5 s	< 2,00 s	15 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-940-24D-G2 ¹⁾	3900 K	< 0,5 s	< 2,00 s	20 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 2800-940-40D-G2 ¹⁾	3900 K	< 0,5 s	< 2,00 s	35 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-830-24D-G2 ¹⁾	3000 K	< 0,5 s	< 2,00 s	24 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-830-40D-G2 ¹⁾	3000 K	< 0,5 s	< 2,00 s	37 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-830-60D-G2 ¹⁾	3000 K	< 0,5 s	< 2,00 s	55 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-840-24D-G2 ¹⁾	3900 K	< 0,5 s	< 2,00 s	24 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-840-40D-G2 ¹⁾	3900 K	< 0,5 s	< 2,00 s	37 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-840-60D-G2 ¹⁾	3900 K	< 0,5 s	< 2,00 s	55 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-865-24D-G2 ¹⁾	6300 K	< 0,5 s	< 2,00 s	24 °	110,0 mm ₄₎

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Correlated color temperature CCT [AGGR]	Dane świetlne			Wymiary i waga
		Czas startu	Czas startu (60 %)	Kąt rozsyłu światła	Średnica
PL-CN111-COB- 4300-865-40D-G2 ¹⁾	6300 K	< 0,5 s	< 2,00 s	37 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-865-60D-G2 ¹⁾	6300 K	< 0,5 s	< 2,00 s	55 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-927-24D-G2 ¹⁾	2700 K	< 0,5 s	< 2,00 s	24 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-927-40D-G2 ¹⁾	2700 K	< 0,5 s	< 2,00 s	37 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-927-60D-G2 ¹⁾	2700 K	< 0,5 s	< 2,00 s	55 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-930-24D-G2 ¹⁾	3000 K	< 0,5 s	< 2,00 s	24 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-930-40D-G2 ¹⁾	3000 K	< 0,5 s	< 2,00 s	37 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-930-60D-G2 ¹⁾	3000 K	< 0,5 s	< 2,00 s	55 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-930UW-24D-G2 ¹⁾	3100 K	< 0,5 s	< 2,00 s	24 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-930UW-40D-G2 ¹⁾	3100 K	< 0,5 s	< 2,00 s	38 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-930UW-60D-G2 ¹⁾	3100 K	< 0,5 s	< 2,00 s	55 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-935-24D-G2 ¹⁾	3400 K	< 0,5 s	< 2,00 s	24 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-935-40D-G2 ¹⁾	3400 K	< 0,5 s	< 2,00 s	37 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-935-60D-G2 ¹⁾	3400 K	< 0,5 s	< 2,00 s	55 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-935UW-24D-G2 ¹⁾	3500 K	< 0,5 s	< 2,00 s	24 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-935UW-40D-G2 ¹⁾	3500 K	< 0,5 s	< 2,00 s	38 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-935UW-60D-G2 ¹⁾	3500 K	< 0,5 s	< 2,00 s	55 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-940-24D-G2 ¹⁾	3900 K	< 0,5 s	< 2,00 s	24 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-940-40D-G2 ¹⁾	3900 K	< 0,5 s	< 2,00 s	37 °	110,0 mm ₄₎
PL-CN111-COB- 4300-940-60D-G2 ¹⁾	3900 K	< 0,5 s	< 2,00 s	55 °	110,0 mm ₄₎

Opis produktu	Masa produktu	Width EPREL [AGGR]	Length EPREL [AGGR]	Height EPREL [AGGR]
PL-CN111-COB- 2800-830-15D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-830-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-830-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-840-15D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-840-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-840-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Masa produktu	Width EPREL [AGGR]	Length EPREL [AGGR]	Height EPREL [AGGR]
PL-CN111-COB- 2800-865-15D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-865-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-865-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-927-15D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-927-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-927-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-930-15D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-930-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-930-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-930UW-15D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-930UW-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-930UW-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-935-15D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-935-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-935-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-935UW-15D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-935UW-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-935UW-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-940-15D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-940-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 2800-940-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-830-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-830-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-830-60D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-840-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-840-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-840-60D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-865-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-865-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-865-60D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-927-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-927-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-927-60D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-930-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-930-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-930-60D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-930UW-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-930UW-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Masa produktu	Width EPREL [AGGR]	Length EPREL [AGGR]	Height EPREL [AGGR]
PL-CN111-COB- 4300-930UW-60D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-935-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-935-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-935-60D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-935UW-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-935UW-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-935UW-60D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-940-24D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-940-40D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm
PL-CN111-COB- 4300-940-60D-G2 ¹⁾	385,00 g	110.0 mm	110.0 mm	52.0 mm

Opis produktu	Kolory i materiały	Temperatury i warunki pracy		
	Heatsink color	Wydajność temperaturów a wg IEC 62717	Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	Zakres temperatury otoczenia
PL-CN111-COB- 2800-830-15D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-830-24D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-830-40D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-840-15D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-840-24D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-840-40D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-865-15D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-865-24D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-865-40D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-927-15D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-927-24D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-927-40D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-930-15D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-930-24D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-930-40D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-930UW-15D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-930UW-24D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-930UW-40D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-935-15D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-935-24D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-935-40D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-935UW-15D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Kolory i materiały	Temperatury i warunki pracy		
	Heatsink color	Wydajność temperaturów a wg IEC 62717	Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	Zakres temperatury otoczenia
PL-CN111-COB- 2800-935UW-24D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-935UW-40D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-940-15D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-940-24D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 2800-940-40D-G2 ¹⁾	Grey	65 °C	90 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-830-24D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-830-40D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-830-60D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-840-24D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-840-40D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-840-60D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-865-24D-G2 ¹⁾	Grey	75 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-865-40D-G2 ¹⁾	Grey	75 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-865-60D-G2 ¹⁾	Grey	75 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-927-24D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-927-40D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-927-60D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-930-24D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-930-40D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-930-60D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-930UW-24D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-930UW-40D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-930UW-60D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-935-24D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-935-40D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-935-60D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-935UW-24D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-935UW-40D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-935UW-60D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-940-24D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-940-40D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C
PL-CN111-COB- 4300-940-60D-G2 ¹⁾	Grey	80 °C	100 °C	-25...+40 °C

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Zakres temperatury magazynowania	Trwałość		
		Liczba cykli włączeniowych	L70B50 lifetime [AGGR]	Lumen maintenance factor LMF [AGGR]
PL-CN111-COB- 2800-830-15D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-830-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-830-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-840-15D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-840-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-840-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-865-15D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-865-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-865-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-927-15D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-927-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-927-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-930-15D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-930-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-930-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-930UW-15D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-930UW-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-930UW-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-935-15D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-935-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-935-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-935UW-15D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-935UW-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-935UW-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-940-15D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-940-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 2800-940-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-830-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-830-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-830-60D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-840-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-840-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-840-60D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-865-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-865-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-865-60D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-927-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-927-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Zakres temperatury magazynowania	Trwałość		
		Liczba cykli włączeniowych	L70B50 lifetime [AGGR]	Lumen maintenance factor LMF [AGGR]
PL-CN111-COB- 4300-927-60D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-930-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-930-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-930-60D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-930UW-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-930UW-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-930UW-60D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-935-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-935-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-935-60D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-935UW-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-935UW-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-935UW-60D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-940-24D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-940-40D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾
PL-CN111-COB- 4300-940-60D-G2 ¹⁾	-40...80 °C	15000	50000 h ²⁾	96 ²⁾

Opis produktu	Dodatkowe dane produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy	
	Lighting technology used [AGGR]	Ściemnianie	Normy	Energy efficiency class [AGGR]
PL-CN111-COB- 2800-830-15D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN111-COB- 2800-830-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN111-COB- 2800-830-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 2800-840-15D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Dodatkowe dane produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy	
	Lighting technology used [AGGR]	Ściemnianie	Normy	Energy efficiency class [AGGR]
PL-CN111-COB- 2800-840-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN111-COB- 2800-840-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN111-COB- 2800-865-15D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN111-COB- 2800-865-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN111-COB- 2800-865-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN111-COB- 2800-927-15D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 2800-927-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 2800-927-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 2800-930-15D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 2800-930-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Dodatkowe dane produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy	
	Lighting technology used [AGGR]	Ściemnianie	Normy	Energy efficiency class [AGGR]
PL-CN111-COB- 2800-930-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 2800-930UW-15D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 2800-930UW-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 2800-930UW-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 2800-935-15D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 2800-935-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 2800-935-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 2800-935UW-15D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 2800-935UW-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 2800-935UW-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Dodatkowe dane produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy	
	Lighting technology used [AGGR]	Ściemnianie	Normy	Energy efficiency class [AGGR]
PL-CN111-COB- 2800-940-15D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 2800-940-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 2800-940-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 4300-830-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN111-COB- 4300-830-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN111-COB- 4300-830-60D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 4300-840-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN111-COB- 4300-840-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN111-COB- 4300-840-60D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN111-COB- 4300-865-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Dodatkowe dane produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy	
	Lighting technology used [AGGR]	Ściemnianie	Normy	Energy efficiency class [AGGR]
PL-CN111-COB- 4300-865-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN111-COB- 4300-865-60D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN111-COB- 4300-927-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 4300-927-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 4300-927-60D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 4300-930-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 4300-930-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 4300-930-60D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 4300-930UW-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 4300-930UW-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Dodatkowe dane produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy	
	Lighting technology used [AGGR]	Ściemnianie	Normy	Energy efficiency class [AGGR]
PL-CN111-COB- 4300-930UW-60D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 4300-935-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 4300-935-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 4300-935-60D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 4300-935UW-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 4300-935UW-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 4300-935UW-60D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 4300-940-24D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN111-COB- 4300-940-40D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN111-COB- 4300-940-60D-G2 ¹⁾	LED	Tak	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Dane logistyczne		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Kod taryfy celnej		Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
PL-CN111-COB- 2800-830-15D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621664	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-830-24D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621756	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-830-40D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899620995	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-840-15D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621671	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-840-24D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621763	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-840-40D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621008	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-865-15D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621688	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-865-24D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621770	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-865-40D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621015	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-927-15D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621695	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-927-24D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621787	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-927-40D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621022	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-930-15D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621701	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-930-24D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621794	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-930-40D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621039	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-930UW-15D-G2 ¹⁾	85395100000		30-06-2023	4052899621732	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-930UW-24D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899620971	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-930UW-40D-G2 ¹⁾	85395100000		30-06-2023	4052899621060	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-935-15D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621718	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-935-24D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621800	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-935-40D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621046	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-935UW-15D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621749	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-935UW-24D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899620988	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-935UW-40D-G2 ¹⁾	85395100000		18-04-2022	4052899621077	No declarable substances contained

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Dane logistyczne		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Kod taryfy celnej	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
PL-CN111-COB- 2800-940-15D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621725	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-940-24D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621817	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-940-40D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621053	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-830-24D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621398	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-830-40D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621480	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-830-60D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621572	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-840-24D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621404	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-840-40D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621497	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-840-60D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621589	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-865-24D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621411	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-865-40D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621503	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-865-60D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621596	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-927-24D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621428	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-927-40D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621510	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-927-60D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621602	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-930-24D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621435	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-930-40D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621527	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-930-60D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621619	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-930UW-24D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621466	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-930UW-40D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621558	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-930UW-60D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621640	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-935-24D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621442	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-935-40D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621534	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-935-60D-G2 ¹⁾	85395100000	18-04-2022	4052899621626	No declarable substances contained

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Dane logistyczne	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Kod taryfy celnej	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
PL-CN111-COB- 4300-935UW-24D-G2 ¹⁾	853951000000	18-04-2022	4052899621473	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-935UW-40D-G2 ¹⁾	853951000000	18-04-2022	4052899621565	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-935UW-60D-G2 ¹⁾	853951000000	18-04-2022	4052899621657	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-940-24D-G2 ¹⁾	853951000000	18-04-2022	4052899621459	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-940-40D-G2 ¹⁾	853951000000	18-04-2022	4052899621541	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-940-60D-G2 ¹⁾	853951000000	18-04-2022	4052899621633	No declarable substances contained

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
PL-CN111-COB- 2800-830-15D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-830-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-830-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-840-15D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-840-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-840-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-865-15D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-865-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-865-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-927-15D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-927-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-927-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-930-15D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-930-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-930-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
PL-CN111-COB- 2800-930UW-15D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-930UW-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-930UW-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-935-15D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-935-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-935-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-935UW-15D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-935UW-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-935UW-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-940-15D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-940-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 2800-940-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-830-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-830-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-830-60D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-840-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-840-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-840-60D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-865-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-865-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-865-60D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-927-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-927-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-927-60D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
PL-CN111-COB- 4300-930-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-930-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-930-60D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-930UW-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-930UW-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-930UW-60D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-935-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-935-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-935-60D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-935UW-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-935UW-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-935UW-60D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-940-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-940-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN111-COB- 4300-940-60D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained


¹⁾ Modules perfectly matched to OSRAM OPTOTRONIC LED drivers (see relevant table)/Informacje na temat aktualnych danych fotometrycznych i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i aplikacji, zobacz na www.osram.com / led-systemy/Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na skomplikowany proces wytwarzania diod elektroluminescencyjnych, typowe wartości podawanych powyżej parametrów technicznych LED są jedynie wartościami statystycznymi, które mogą nie odpowiadać wartościom rzeczywistym parametrów technicznych poszczególnych produktów; parametry techniczne poszczególnych produktów mogą się różnić od typowych wartości/Tolerance for optical and electrical data: +/-10%

²⁾ _


³⁾ 90°

⁴⁾ ±0.5 mm


Karta katalogowa rodziny produktów



CN111 COB G2



CN111 COB G2

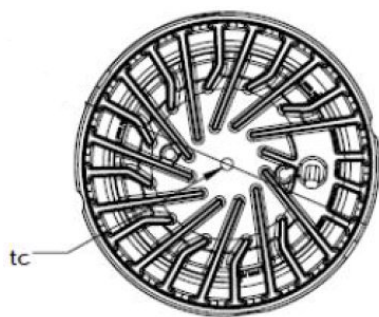

PL CN111 COB G2 DRAW 051021



Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

















Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com
























Pobierz dane

Plik	
	Certyfikaty PL CN111 COB G2 ENEC 181121
	Deklaracje zgodności PL CN111 COB CE 4276330 160623

Karta katalogowa rodziny produktów

	Dane CAD PL CN111 COB G2 STEP 160321
	Dane CAD PL CN111 G2 STEP 041121
	IES data PL CN111 COB 2800 830 15D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 830 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 830 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 840 15D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 840 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 840 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 865 15D G2.1 IES 250321
	Product line drawing - technical CN111 COB G2
	Dane CAD 2-dim CN111 COB G2
	IES data PL CN111 COB 2800 865 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 865 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 927 15D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 927 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 927 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 930 15D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 930 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 930 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 930UW 15D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 930UW 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 930UW 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 935 15D G2.1 IES 250321

Karta katalogowa rodziny produktów

	IES data PL CN111 COB 2800 935 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 935 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 935UW 15D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 935UW 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 935UW 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 940 15D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 940 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 2800 940 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 830 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 830 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 830 60D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 840 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 840 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 840 60D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 865 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 865 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 865 60D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 927 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 927 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 927 60D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 930 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 930 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 930 60D G2.1 IES 250321

Karta katalogowa rodziny produktów

	IES data PL CN111 COB 4300 930UW 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 930UW 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 930UW 60D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 935 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 935 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 935 60D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 935UW 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 935UW 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 935UW 60D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 940 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 940 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN111 COB 4300 940 60D G2.1 IES 250321

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899621664	PL-CN111-COB- 2800-830-15D-G2	Karton wysyłkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621756	PL-CN111-COB- 2800-830-24D-G2	Karton wysyłkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899620995	PL-CN111-COB- 2800-830-40D-G2	Karton wysyłkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane logistyczne

4052899621671	PL-CN111-COB- 2800-840-15D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621763	PL-CN111-COB- 2800-840-24D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621008	PL-CN111-COB- 2800-840-40D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621688	PL-CN111-COB- 2800-865-15D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621770	PL-CN111-COB- 2800-865-24D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621015	PL-CN111-COB- 2800-865-40D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621695	PL-CN111-COB- 2800-927-15D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621787	PL-CN111-COB- 2800-927-24D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621022	PL-CN111-COB- 2800-927-40D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621701	PL-CN111-COB- 2800-930-15D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621794	PL-CN111-COB- 2800-930-24D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621039	PL-CN111-COB- 2800-930-40D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621732	PL-CN111-COB- 2800-930UW-15D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899620971	PL-CN111-COB- 2800-930UW-24D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621060	PL-CN111-COB- 2800-930UW-40D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621718	PL-CN111-COB- 2800-935-15D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621800	PL-CN111-COB- 2800-935-24D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621046	PL-CN111-COB- 2800-935-40D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621749	PL-CN111-COB- 2800-935UW-15D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899620988	PL-CN111-COB- 2800-935UW-24D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621077	PL-CN111-COB- 2800-935UW-40D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane logistyczne

4052899621725	PL-CN111-COB- 2800-940-15D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621817	PL-CN111-COB- 2800-940-24D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621053	PL-CN111-COB- 2800-940-40D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621398	PL-CN111-COB- 4300-830-24D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621480	PL-CN111-COB- 4300-830-40D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621572	PL-CN111-COB- 4300-830-60D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621404	PL-CN111-COB- 4300-840-24D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621497	PL-CN111-COB- 4300-840-40D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621589	PL-CN111-COB- 4300-840-60D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621411	PL-CN111-COB- 4300-865-24D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621503	PL-CN111-COB- 4300-865-40D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621596	PL-CN111-COB- 4300-865-60D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621428	PL-CN111-COB- 4300-927-24D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621510	PL-CN111-COB- 4300-927-40D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621602	PL-CN111-COB- 4300-927-60D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621435	PL-CN111-COB- 4300-930-24D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621527	PL-CN111-COB- 4300-930-40D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621619	PL-CN111-COB- 4300-930-60D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621466	PL-CN111-COB- 4300-930UW-24D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621558	PL-CN111-COB- 4300-930UW-40D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621640	PL-CN111-COB- 4300-930UW-60D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane logistyczne

4052899621442	PL-CN111-COB- 4300-935-24D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621534	PL-CN111-COB- 4300-935-40D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621626	PL-CN111-COB- 4300-935-60D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621473	PL-CN111-COB- 4300-935UW-24D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621565	PL-CN111-COB- 4300-935UW-40D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621657	PL-CN111-COB- 4300-935UW-60D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621459	PL-CN111-COB- 4300-940-24D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621541	PL-CN111-COB- 4300-940-40D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g
4052899621633	PL-CN111-COB- 4300-940-60D-G2	Karton wysylkowy 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	14.86 dm ³	5443.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Aksesoria opcjonalne

Opis produktu	Nazwa akcesorium	Kod akcesorium
PL-CN111-COB- 2800-830-15D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-830-15D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	4062172235112
PL-CN111-COB- 2800-830-15D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-830-15D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-830-24D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	4062172235075
PL-CN111-COB- 2800-830-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	4062172235112
PL-CN111-COB- 2800-830-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-830-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	4052899306820

Karta katalogowa rodziny produktów

PL-CN111-COB- 2800-830-40D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235075
PL-CN111-COB- 2800-830-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-830-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-830-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-840-15D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-840-15D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 2800-840-15D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-840-15D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-840-24D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235075
PL-CN111-COB- 2800-840-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 2800-840-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-840-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-840-40D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235075
PL-CN111-COB- 2800-840-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-840-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-840-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-865-15D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-865-15D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 2800-865-15D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-865-15D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-865-24D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235075
PL-CN111-COB- 2800-865-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 2800-865-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822

Karta katalogowa rodziny produktów

PL-CN111-COB- 2800-865-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-865-40D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235075
PL-CN111-COB- 2800-865-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-865-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-865-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-927-15D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-927-15D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 2800-927-15D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-927-15D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-927-24D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235075
PL-CN111-COB- 2800-927-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 2800-927-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-927-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-927-40D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235075
PL-CN111-COB- 2800-927-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-927-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-927-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-930-15D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-930-15D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 2800-930-15D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-930-15D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-930-24D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235075
PL-CN111-COB- 2800-930-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112

Karta katalogowa rodziny produktów

PL-CN111-COB- 2800-930-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-930-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-930-40D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235075
PL-CN111-COB- 2800-930-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-930-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-930-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-930UW-15D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-930UW-15D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 2800-930UW-15D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-930UW-15D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-930UW-24D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235075
PL-CN111-COB- 2800-930UW-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 2800-930UW-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-930UW-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-930UW-40D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235075
PL-CN111-COB- 2800-930UW-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-930UW-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-930UW-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-935-15D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-935-15D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 2800-935-15D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-935-15D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-935-24D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235075

Karta katalogowa rodziny produktów

PL-CN111-COB- 2800-935-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 2800-935-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-935-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-935-40D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235075
PL-CN111-COB- 2800-935-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-935-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-935-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-935UW-15D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-935UW-15D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 2800-935UW-15D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-935UW-15D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-935UW-24D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235075
PL-CN111-COB- 2800-935UW-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 2800-935UW-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-935UW-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-935UW-40D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235075
PL-CN111-COB- 2800-935UW-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-935UW-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-935UW-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-940-15D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-940-15D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 2800-940-15D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-940-15D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820

Karta katalogowa rodziny produktów

PL-CN111-COB- 2800-940-24D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235075
PL-CN111-COB- 2800-940-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 2800-940-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-940-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 2800-940-40D-G2	15D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235075
PL-CN111-COB- 2800-940-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 2800-940-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 2800-940-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-830-24D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150
PL-CN111-COB- 4300-830-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 4300-830-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-830-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-830-40D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150
PL-CN111-COB- 4300-830-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-830-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-830-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-830-60D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-830-60D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 4300-830-60D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-830-60D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-840-24D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150
PL-CN111-COB- 4300-840-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 4300-840-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822

Karta katalogowa rodziny produktów

PL-CN111-COB- 4300-840-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-840-40D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150
PL-CN111-COB- 4300-840-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-840-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-840-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-840-60D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-840-60D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 4300-840-60D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-840-60D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-865-24D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150
PL-CN111-COB- 4300-865-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 4300-865-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-865-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-865-40D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150
PL-CN111-COB- 4300-865-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-865-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-865-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-865-60D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-865-60D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 4300-865-60D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-865-60D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-927-24D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150
PL-CN111-COB- 4300-927-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112

Karta katalogowa rodziny produktów

PL-CN111-COB- 4300-927-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-927-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-927-40D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150
PL-CN111-COB- 4300-927-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-927-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-927-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-927-60D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-927-60D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 4300-927-60D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-927-60D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-930-24D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150
PL-CN111-COB- 4300-930-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 4300-930-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-930-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-930-40D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150
PL-CN111-COB- 4300-930-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-930-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-930-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-930-60D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-930-60D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 4300-930-60D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-930-60D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-930UW-24D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150

Karta katalogowa rodziny produktów

PL-CN111-COB- 4300-930UW-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 4300-930UW-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-930UW-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-930UW-40D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150
PL-CN111-COB- 4300-930UW-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-930UW-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-930UW-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-930UW-60D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-930UW-60D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 4300-930UW-60D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-930UW-60D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-935-24D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150
PL-CN111-COB- 4300-935-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 4300-935-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-935-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-935-40D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150
PL-CN111-COB- 4300-935-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-935-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-935-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-935-60D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-935-60D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 4300-935-60D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-935-60D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820

Karta katalogowa rodziny produktów

PL-CN111-COB- 4300-935UW-24D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150
PL-CN111-COB- 4300-935UW-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 4300-935UW-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-935UW-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-935UW-40D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150
PL-CN111-COB- 4300-935UW-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-935UW-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-935UW-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-935UW-60D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-935UW-60D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 4300-935UW-60D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-935UW-60D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-940-24D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150
PL-CN111-COB- 4300-940-24D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 4300-940-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-940-24D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-940-40D-G2	60D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235150
PL-CN111-COB- 4300-940-40D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-940-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822
PL-CN111-COB- 4300-940-40D-G2	PL-CN111 -ROUND-RING	▶	4052899306820
PL-CN111-COB- 4300-940-60D-G2	24D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235099
PL-CN111-COB- 4300-940-60D-G2	40D LENS FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172235112
PL-CN111-COB- 4300-940-60D-G2	BLACK COVER FOR COIN 111 COB G2	▶	4062172251822

Karta katalogowa rodziny produktów

PL-CN111-COB- 4300-940-60D- PL-CN111 -ROUND-RING
G2

4052899306820

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.