

## FX-QMS-G1 -BMZI-DIV1

FX-QMS-G1-TU15H6 | Accessories for Flexible LED strips

### Cechy produktu

- Compatible with LINEARlight Flex and TEC Flex
- Compatible with LF Protect and TF Protect without cover




### Korzyści ze stosowania produktu

- Profile aluminiowe – wytrzymałe i odporne na korozję dzięki anodowanej powłoce

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Wymiary i waga

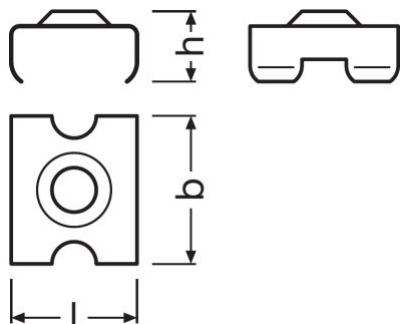

Masa produktu	1,40 g
Długość	17,0 mm
Szerokość	20,0 mm
Wysokość	9,5 mm





#### Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	761699909900
-------------------	--------------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-08-2022
Primary Article Identifier	4052899446861
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

#### Pobierz dane

Plik	
	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU15H6-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12LS-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Wide Profile FX-QMS-G1-TR19H16-300

## Karta katalogowa produktu



Broszury  
Light is freedom of design (EN)

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899446861	FX-QMS-G1 -BMZI-DIV1	Karton wysyłkowy 400	175 mm x 145 mm x 110 mm	2.79 dm <sup>3</sup>	847.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.