

## FX-QMS-G1 -TU16H12W3-300

FX-QMS-G1-TU16H12W3 | Accessories for Flexible LED strips

### Cechy produktu

- Compatible with TEC Flex




### Korzyści ze stosowania produktu

- Profile aluminiowe – wytrzymałe i odporne na korozję dzięki anodowanej powłoce

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Wymiary i waga

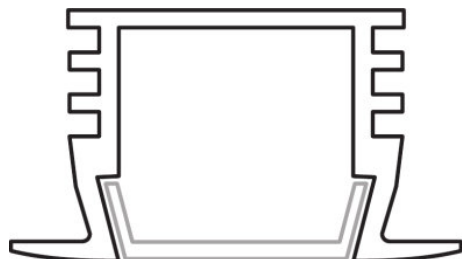

Masa produktu	468,00 g
Długość	3000 mm
Szerokość	16,0 mm
Wysokość	12,0 mm




#### Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	760429909000
-------------------	--------------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-08-2022
Primary Article Identifier	4052899448988
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Pobierz dane

Plik	
	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12W3-300 (EN)
	Broszury Light is freedom of design (EN)
	Dane CAD CAD file slim profile TU16H12W3

## Karta katalogowa produktu

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899448988	FX-QMS-G1 - TU16H12W3-300	Karton wysylkowy 20	3020 mm x 100 mm x 100 mm	30.20 dm <sup>3</sup>	10380.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Akcesoria opcjonalne

Opis produktu	Nazwa akcesorium	Kod akcesorium
FX-QMS-G1 - TU16H12W3-300	FX-QMS-G1 -CFDB-300	▶ 4052899446991
FX-QMS-G1 - TU16H12W3-300	FX-QMS-G1 -EFGP-TU16H12W3	▶ 4052899449817
FX-QMS-G1 - TU16H12W3-300	FX-QMS-G1 -CFTL-300	▶ 4052899999749
FX-QMS-G1 - TU16H12W3-300	FX-QMS-G1 -EFGH-TU16H12W3	▶ 4052899999886

### Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.