

TYREinflate 2000



Funkcja powebanku

Może być używany do ładowania różnych urządzeń elektronicznych, takich jak telefony itp.




Światło LED

Wysokiej jakości LED w wyświetlaczu oraz latarce.



Cyfrowy wyświetlacz & funkcja Auto Stop

Cyfrowy podświetlany wyświetlacz i funkcja automatycznego zatrzymania po osiągnięciu ustawionego ciśnienia.



2-letnia gwarancja OSRAM*

Systematyczna kontrola jakości stanowi podstawę najwyższej jakości wykonania i funkcjonalności naszych produktów.



Kompaktowy akumulatorowy kompresor

Kompresor akumulatorowy OSRAM TYREinflate 2000 posiada cyfrowy podświetlany wyświetlacz dla łatwiejszych i dokładniejszych pomiarów ciśnienia, który wyświetla wartości ciśnienia w BAR, kPA i PSI. OSRAM TYREinflate 2000 ma wbudowaną pamięć wewnętrzną, dzięki której można zaprogramować i zapisać do czterech różnych ustawień dla różnych opon. Jest również wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania: OSRAM TYREinflate 2000 zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu prawidłowego i ustawionego ciśnienia. Dzięki dołączonemu kablowi USB, OSRAM TYREinflate 2000 można ładować i nie jest do tego wymagane gniazdko 12V, więc może służyć nie tylko do pompowania opon samochodowych, ale także do pompowania opon rowerów, skuterów i motocykli. Lekka i kompaktowa konstrukcja OSRAM TYREinflate 2000 sprawia, że idealnie nadaje się do użytku w podróży i można go zabrać niemal wszędzie. Dzięki dołączonemu pokrowcowi do przechowywania można go trzymać w schowku samochodowym, torbie lub plecaku. W zestawie znajduje się także uchwyt do montażu na rowerze. Dzięki funkcji powerbanka, OSRAM TYREinflate 2000 może być również używany jako ładowarka do urządzeń elektronicznych, takich jak m.in. telefon komórkowy. Ponadto zintegrowana funkcja latarki może zapewnić oświetlenie w nocy lub w złych warunkach oświetleniowych. W zestawie znajduje się również 2-częściowy zestaw adapterów, który może służyć jako łącznik do rowerów, piłek i innych przedmiotów z zaworami Presta. OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję* na ten produkt.* szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	OTIR2000
Czas napompowania	<2mins (0-80 PSI Bicycle tyre)
Maksymalne ciśnienie	120PSI / 8.3 bar
Długość węża powietrza	14.5 cm
Długość kabla zasilającego	N/A
Czas ładowania (h)	ca. 3 Hours
Rozmiar wyświetlacza	30 x 155 mm
Jednostki pomiaru	PSI, kPa, bar
Dokładność pomiaru (bar)	0-1.5 PSI
Natężenie przepływu	N/A

Dane elektryczne

Moc znamionowa	6700 W
Napięcie nominalne	37 V
Napięcie robocze	Rechargeable Battery (5200 mAh)
Źródło zasilania	USB Cable

Wymiary i waga

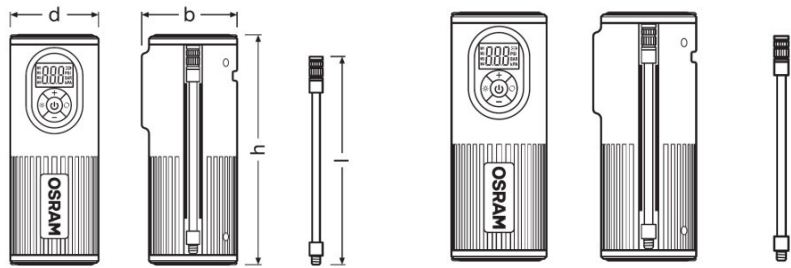

Długość	700 mm
Szerokość	700 mm
Wysokość	170 mm

Dodatkowe dane produktu

Wyświetlacz	Digital
Poziom hałasu	83 dB
Rekomendowane używanie z	Bicycles, Motorbikes, Cars

Możliwości

Akcesoria	Adaptors for bicycles & small sports inflatable. USB charging cable, Powerbank facility, LED light, storage bag, bicycle bracket
Zabezpieczone bezpiecznikiem	18 A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	OTIR2000
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172198769
Declaration No. in SCIP database	In work

Rechargeable
tyre inflator

Robust design to inflate car, motorcycle, bicycle and scooter tyres wherever you are

Compact and lightweight for easy storage and transportation

Car top up of 25-35psi: <3 mins
Bicycle tyre from flat: <2 mins



Simple
to use

Easy to read digital display

Four programmable pressure settings

Digital auto stop for precise inflation

Pressure unit options
Psi, BAR and kPa



Clever
extras

LED Torch function

Top dust cap

Detachable flexible air hose

Secure storage compartment

2 piece adaptor kit for bicycles and sports equipment



Product Info Graphics

Product Info Graphics

Product Info Graphics

Karta katalogowa produktu

Akumulatorowy kompresor do opon

Kompresor do pompowania opon samochodowych, motocyklowych, rowerowych i skuterów

Kompaktowy i lekki, łatwy w przechowywaniu i transporcie

Dopompowanie samochodu przy 25-35 psi: <3 min

Opona rowerowa od zera: <2 min



Product Info Graphics

Prosty w użyciu

Czytelny wyświetlacz cyfrowy

Cztery programowalne ustawienia ciśnienia

Funkcja Auto-Stop – automatyczne zatrzymanie po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia

Ciśnienie w jednostkach Psi, BAR i kPa



Product Info Graphics

Funkcja powerbanku



Product Info Graphics

Sprytne dodatki



Product Info Graphics

Co jest w pudełku?



Product Info Graphics

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172198769	TYRE inflate 2000	Składane pudełko 1	92 mm x 89 mm x 192 mm	1.57 dm ³	638.00 g
4062172198776	TYRE inflate 2000	Karton wysylkowy 0	204 mm x 198 mm x 226 mm	9.13 dm ³	2782.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction TYREinflate 2000
	Film przedstawiający zastosowanie TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt może osiągać poziom hałasu do 83dB

Informacje prawne

Zgodne z CE i EAC

RoHS 2 201/65/EU i RoHS 3 2015/863

Deklaracja zgodności REACH

MSDS (dla akumulatorów)

* szczegółowe informacje o gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM