


# BATTERYcharge 7PIN | 1PHASE | 16 AMP

Kabel do ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in




## Typ 2 do typu 2

Ładowanie w domu i w podróży Typ 2 do Typu 27PIN | 1PHASE




## 16 Ampere

Łączy się z dowolną jednostką ładującą lub stacją z przyłączem 16 A (1 faza) typu 2.



## 3.6 kWh

Naładowanie akumulatora o mocy 60 kW zajmuje około 16 godzin.



## Kabel o długości 5 m

Ergonomiczne uchwyty dla optymalnej obsługi i kabel o długości 5 metrów



### Kieruj się z OSRAM w bardziej bezemisyjną przyszłość

Odkryj świat elektrycznej jazdy z OSRAM. Naładuj swój całkowicie elektryczny lub hybrydowy pojazd plug-in typu 2 na dowolnej stacji ładowania 16 A (1 faza) wyposażonej we wtyczkę typu 2. Kabel do ładowania jest wyposażony w ergonomiczne uchwyty zapewniające optymalną obsługę i ma długość 5 metrów. Nadaje się do użytku w publicznych stacjach ładowania i w domu. Ponadto kable do ładowania są wyposażone w nasadki chroniące przed kurzem i przetestowane pod kątem wodoodporności zgodnie z IP65 i odporności na wstrząsy zgodnie z IK10. Nawet po podłączeniu elektryczne punkty styku są chronione przed wnikaniem pyłu i bryzgami wody zgodnie z normami IP65 i IK10. Zestaw zawiera również wytrzymałą, kompaktową torbę do przechowywania kabla po naładowaniu. Ponadto produkt posiada certyfikaty TÜV i CE oraz jest objęty 2-letnią gwarancją\*.

Dane techniczne


Informacje o produkcie

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Oznaczenie produktu         | OCC21605 |
| Pokrowiec                   | Tak      |
| Number Of Phases            | 1        |
| Vehicle Charger Type        | Type2    |
| Charging Point Charger Type | Type2    |

Dane elektryczne

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Moc znamionowa     | 3600 W |
| Napięcie nominalne | 240 V  |
| Prąd znamionowy    | 16 A   |

Wymiary i waga

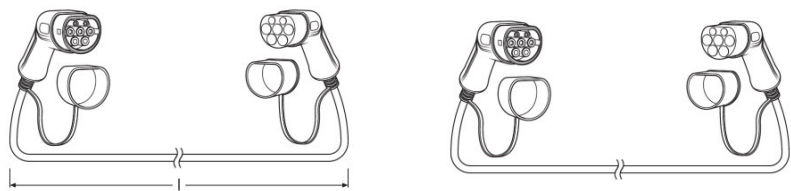

|           |         |
|-----------|---------|
| Długość   | 5000 mm |
| Szerokość | 700 mm  |
| Wysokość  | 1200 mm |

Trwałość

|           |         |
|-----------|---------|
| Gwarancja | 2 years |
|-----------|---------|

Dodatkowe dane produktu

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Temperatura robocza | -40 +80 °C |
|---------------------|------------|

Certyfikaty i Normy

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Normy              | TÜV/CE |
| Typ zabezpieczenia | IP65   |
| IK Class           | IK10   |

Karta katalogowa produktu

Kraj - specyficzna kategoryzacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Oznaczenie produktu | OCC21605 |
|---------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899624115                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu                            | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość              | Waga brutto |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4052899624115 | BATTERY charge<br>7PIN   1PHASE   16 AMP | Oslona kartonowa<br>1                      | 340 mm x 200 mm x 108 mm                 | 7.34 dm <sup>3</sup>  | 1770.00 g   |
| 4052899624184 | BATTERY charge<br>7PIN   1PHASE   16 AMP | Karton wysylkowy<br>4                      | 496 mm x 406 mm x 387 mm                 | 77.93 dm <sup>3</sup> | 9750.00 g   |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

\*szcze g łowe informacje na temat gwarancji:

[www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)

Wskaz wki dotycz ce zastosowania

Wi cej szczeg łowych informacji dotycz cych grafik i zastosowania znajduje si  w karcie katalogowej produktu

O wiadczenie

Zastrzega si  mo liwo   zmian bez uprzedzenia. B l y i omini cia s  mo liwe. Nale y zawsze upewni  si  czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

