

Lightbar VX1000-CB SM



Double ECE-Certification – 2 x ECE R112

Przeprowadzono niezbędne testy i certyfikacje oraz przyznano homologację typu ECE2)Możliwy centralny montaż pojedynczyNumer referencyjny ECE: 37,5 + 37,5



Mieszana wiązka światła

Zaprojektowane do oświetlenia obszaru zarówno blisko, jak i daleko od pojazdu.



Zasięg światła do 525 m

Popraw swoją widoczność i zobacz więcej z OSRAM.Specjalna zakrzywiona konstrukcja odbłyśnika z niezwyklejną perforacją.



On-road & Off-road

Różnorodne możliwości zastosowania i elastyczność w użyciu.Na drogach i off-road, w terenie, do pracy i w wolnym czasie.



Wprowadź światło w swoje życie z lampami drogowymi i roboczymi OSRAM LEDriving

Znacznie zwiększona widoczność na ciemnych drogach wiejskich, leśnych ścieżkach, poza utartymi szlakami, w terenie i na drodze dzięki OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM. 36 jasnych, wysokiej jakości LED zapewnia zasięg aż do 525 metrów i poprawia widoczność zarówno off-road, jak i na drogach publicznych. Nawet w słabych warunkach oświetlenia i ograniczonej widoczności związanej z warunkami zewnętrznymi, lampy OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM o temperaturze barwowej do 6000K zapewniają światło porównywalne do światła dziennego. Dzięki strumieniowi świetlnemu 6000 lm, znakomitej optyce i jednorodnej dystrybucji światła, lampy drogowe LED zapewniają lepszą widoczność na drodze dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego, co w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo na drodze i poza nią. Niezależnie od tego, czy wykorzystywane na drodze, czy poza nią, światła OSRAM Lightbar VX1000-CB SM imponują wysokimi parametrami świetlnymi i długą trwałością aż do 5000h. Są odporne na wiele czynników środowiskowych, a dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów, takich jak oprawa odporna na temperatury z mocną soczewką z poliwęglanu, są wytrzymałe i mocne. OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM zostały przetestowane w naszym laboratorium symulacji środowiskowej z certyfikatem DIN na odporność na ekstremalne czynniki zewnętrzne (wodę, kurz, wysokie i niskie temperatury oraz wibracje) i uzyskały klasę ochrony IP67. Zintegrowany sterownik i system odprowadzania ciepła regulują temperaturę lamp LED i przeciwdziałają przegrzaniu. Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zabezpiecza lampę w razie nieprawidłowego podłączenia poprzez automatyczne wyłączenie LED. OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM są efektywnym dodatkiem do pojazdów zarówno na drodze, jak i poza nią. Dodatkowa rejestracja nie jest wymagana przy montażu tych homologowanych lamp drogowych LED2). Nr referencyjny ECE: 37,5 + 37,5 OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM można mocować do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych, pojazdów użytkowych, pojazdów budowlanych, przyczep kempingowych, pojazdów terenowych i quadów 2). Lampa drogowa OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM ma wszechstronne zastosowania i jest elastyczna w użyciu. 2) Światła drogowe OSRAM LEDriving są homologowane i dlatego mogą być instalowane i eksploatowane na drogach publicznych. Uwaga: obowiązują specjalne przepisy dotyczące montażu. Oprócz zgodności ECE produktu należy przestrzegać indywidualnych specjalnych wymagań i przepisów danego kraju.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDDL120-CB SR
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Dodatkowe światła drogowe

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	12/24 V
Moc znamionowa	10800 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V


Dane fotometryczne

Strumień świetlny	6000 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Strumień świetlny o wartości 1 lx	525 m

Dane o module LED

Liczba LED w module	36
---------------------	----

Wymiary i waga

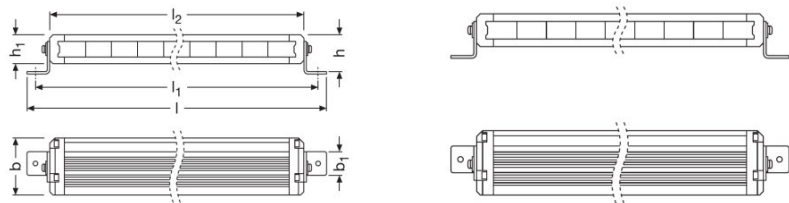

Masa produktu	284000 g
Długość	1031 mm
Szerokość	670 mm
Wysokość	35 mm

Trwałość

Trwałość Tc	5000 h
Gwarancja	2 years

Dodatkowe dane produktu

Wtyczka do lampy	Open wire
Uwaga dotycząca produktu	Beam Pattern: Combo

Możliwości

Technologia	LED ¹⁾
-------------	-------------------

1) Light-emitting diode application

Certyfikaty i Normy

Normy	2x ECE R112/R10
Znaki stacji badawczych	E57 approval
Typ zabezpieczenia	IP67
ECE reference number	37.5 + 37.5

Kraj - specyficzna kategoryzacja


Oznaczenie produktu	LEDDL120-CB SR
---------------------	----------------

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85122000900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4062172232159
Declaration No. in SCIP database	In work



Product Info Graphics

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172232159	Lightbar VX1000-CB SM	Składane pudełko 1	1112 mm x 110 mm x 123 mm	15.05 dm ³	3351.00 g
4062172232166	Lightbar VX1000-CB SM	Karton wysylkowy 4	1137 mm x 242 mm x 279 mm	76.77 dm ³	14204.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	Broszury OSRAM Lightbar VX1000-CB SM Flyer (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie Product Video OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie Driving and working ligths Island Trailer (EN)
	Video Video OSRAM LEDriving driving & working
	Video Product Video OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM

Informacje prawne

Porada prawna:Instalacja listwy oświetleniowej OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM jest w pełni zgodna z ECE i dlatego nie wymaga rejestracji. Nie obejmuje to indywidualnych wymagań krajów, oprócz znormalizowanej homologacji ECE produktu. 1) Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje2)Światła do jazdy OSRAM LEDriving są zatwierdzone zgodnie z normami ECE i dlatego mogą być instalowane i używane na drogach publicznych. Uwaga: Obowiązują specjalne przepisy dotyczące instalacji.Oprócz homologacji ECE produktu należy przestrzegać indywidualnych wymagań specjalnych i przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

