

TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



Szybki czas pompowania

Napompuj oponę dożądanego ciśnienia w ciągu około 2 minut. 1)2)



Zawór odpowietrzający

Do spuszczenia zbyt dużej ilości powietrza



Cyfrowy wyświetlacz z funkcją automatycznego zatrzymania

Funkcja automatycznego zatrzymania po osiągnięciu żadanego ciśnienia



Bezprzewodowy i ładowalny

Może być używany z lub bez bezpośredniego zasilania



Akumulatorowy, cyfrowy kompresor do opon

OSRAM TYREinflate 6000 to bezprzewodowy, akumulatorowy kompresor do opon, który jest idealnym akcesorium na kempingu i podczas wycieczek samochodowych. Cyfrowy kompresor do opon OTIR 6000 może napompować oponę w zaledwie dwie minuty¹⁾²⁾ i ma specjalne ustawienie dla innych nadmuchiwanym przedmiotów, takich jak materace, piłki i inne. Funkcja automatycznego zatrzymania i zawór spustowy pomagają utrzymać optymalne ciśnienie w oponach i innych nadmuchiwanym przedmiotach. Podświetlany ekran LED i zintegrowane oświetlenie LED zapewniają lepszą czytelność ustawień ciśnienia i lepsze oświetlenie obszaru roboczego nawet w warunkach ograniczonej widoczności lub w nocy. Dzięki funkcji powerbank, OSRAM TYREinflate 6000 może być również używany jako ładowarka do urządzeń elektronicznych, takich jak telefon komórkowy. Zestaw zawiera ładowarkę sieciową i kabel 12 V do bezpośredniego zasilania, jeśli jest to wymagane. W zestawie znajduje się również 10-częściowy zestaw adapterów, torba do przechowywania i zapasowe nakrętki zaworów. OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję ¹⁾ na ten produkt. ¹⁾ Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje²⁾ W oparciu o pompowanie 13-calowej opony od 0 do 2,4 bara.³⁾ Pomiary ciśnienia w oponach i pompowanie opon do optymalnego ciśnienia należy zawsze przeprowadzać na zimnych oponach

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	OTIR6000
Czas napompowania	2 min
Maksymalne ciśnienie	5.5 bar
Długość węża powietrza	70 cm
Zawrót deflacyjny	Tak
Długość kabla zasilającego	3.5 m
Czas ładowania (h)	10 h
Światło LED	Tak
Rozmiar wyświetlacza	76 x 46 mm
Jednostki pomiaru	PSI, kPa, bar
Ustawienie wstępne	Tak
Funkcja Auto-stop	Tak
Pokrowiec	Tak
Dokładność pomiaru (bar)	±0.1 bar
Natężenie przepływu	43-45 l/min

Dane elektryczne

Moc znamionowa	180.00 W
Napięcie nominalne	12.0 V
Źródło zasilania	12 V Fused Plug/230 V mains plug

Wymiary i waga

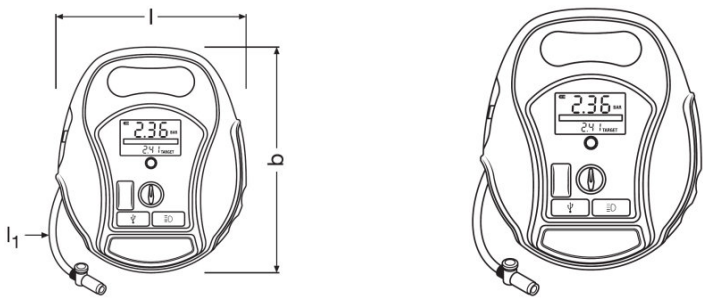

Długość	298.0 mm
Szerokość	298.0 mm
Wysokość	80.0 mm

Dodatkowe dane produktu

Wyświetlacz	Digital
Poziom hałasu	90 dB
Gniazdo USB 2.1A (dla innych urządzeń)	Tak
Rekomendowane używanie z	Motorbike, Bicycle, Small Van, Motorhome, Air beds, air mattress
Dodatki	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves

Możliwości

Akcesoria	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Zabezpieczone bezpiecznikiem	15 A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	OTIR6000
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172294515
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a



Detail



Detail



Detail

Karta katalogowa produktu



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail

Dane logistyczne

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172294515	TYRE inflate 6000	Składane pudełko 1	325 mm x 100 mm x 283 mm	9.20 dm ³	1545.00 g
4062172294522	TYRE inflate 6000	Karton wysylkowy 4	420 mm x 344 mm x 311 mm	44.93 dm ³	6480.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

Informacje prawne

-
- 1) Szczegóły na stronie www.osram.pl/am-gwarancje

2) W oparciu o pompowanie 13-calowej opony od 0 do 2,41 BAR.

3) Pomiary ciśnienia w oponach i pompowanie opon do optymalnego ciśnienia należy zawsze przeprowadzać na zimnych oponach.

Wskazówki dotyczące aplikacji:Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

