


## PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG

PrevaLED BRICK HP Z2 SSG | LED modules for industry and outdoor applications

### Cechy produktu

- Module efficacy: up to 186 lm/W
- Available with color temperature: 2,200 K, 2,700 K, 3,000 K and 4000 K
- Stopień ochrony: IP20

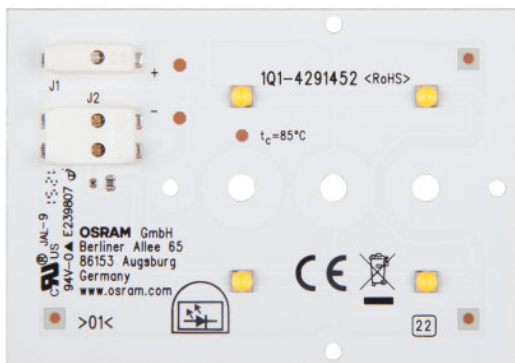

### Obszar zastosowań

- Oświetlenie drogowe
- Przemysł
- Oświetlenie przestrzeni



Dane techniczne

Dane elektryczne

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Prąd znamionowy                      | 07 A          |
| Rodzaj prądu                         | DC            |
| On-mode power                        | 8.20 W        |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 8.2 kWh/1000h |

Dane fotometryczne

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Skuteczność świetlna                        | 163 lm/W |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra           | 70       |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]     | 3000 K   |
| Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR] | 5        |
| Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]          | 1238 lm  |

Dane świetlne

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Kąt rozsyłu światła | 0 ° |
|---------------------|-----|

Wymiary i waga

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Masa produktu       | 1500 g  |
| Length EPREL [AGGR] | 70.6 mm |
| Width EPREL [AGGR]  | 49.5 mm |

Temperatury i warunki pracy

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -30...85 °C |
|----------------------------------|-------------|

Trwałość

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Lumen maintenance factor LMF [AGGR] | 96 |
|-------------------------------------|----|

Dodatkowe dane produktu

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Lighting technology used [AGGR] | LED |
|---------------------------------|-----|

Możliwości

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnianie | Tak |
|-------------|-----|

Certyfikaty i Normy

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Typ zabezpieczenia             | IP20    |
| Normy                          | CE/ENEC |
| Energy efficiency class [AGGR] | D       |

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Kod taryfy celnej | 85395100000 |
|-------------------|-------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 20-12-2022                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172255967                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu                   | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość             | Waga brutto |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4062172255967 | PL-BRICK HP-Z2 1000 730 2X2 SSG | Karton wysyłkowy 120                       | 345 mm x 177 mm x 147 mm                 | 8.98 dm <sup>3</sup> | 2087.00 g   |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.