


LCD Remote Screen



Kompatybilny z inwerterami POWERinvert PRO o napięciu 12 V i 24 V oraz o czystej fali sinusoidalnej.

Współpracuje ze wszystkimi inwerterami OSRAM POWERinvert PRO




Odczyty wielofunkcyjne1. Wejście napięcia stałego2. Wyjście napięcia AC3. Moc ciągła4. Amperogodzina

Pełny obraz działania inwertera i stanu akumulatora pojazdu.



6 m kabel

Dzięki temu można go zamontować w dostępnym miejscu z dala od inwertera



Uzupełnieniem jest ramka LCD (OINVFRM) zapewniająca bezpieczną obudowę

Uchwyt zapewnia dodatkową ochronę ekranu i bezpieczne mocowanie



Akcesoria do inwerterów


OSRAM POWERinvert PRO to szeroka gama profesjonalnych, wytrzymałych inwerterów (inwerterów). Dostępne w wersji Pure Sine Wave (sinusoida czysta) lub Modified Sine Wave (sinusoida zmodyfikowana) do zastosowań 12V i 24V. Inwertery OSRAM POWERinvert Pro pobierają prąd z pojazdu 12V lub 24V DC i zamieniają go na prąd sieciowy 230V AC umożliwiając uruchomienie i obsługę sprzętu elektrycznego z pojazdów serwisowych. Inwertery Pure Sine Wave wytwarzają falę sinusoidalną o tej samej częstotliwości co zasilanie sieciowe, bez modyfikacji, do zasilania wrażliwej elektroniki. Inwertery Modified Sine Wave mają zmodyfikowaną częstotliwość, co oznacza, że będą zasilac mniej skomplikowane produkty, takie jak lodówki i elektronarzędzia.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Inverter accessory
--------------------------------------	--------------------

Wymiary i waga

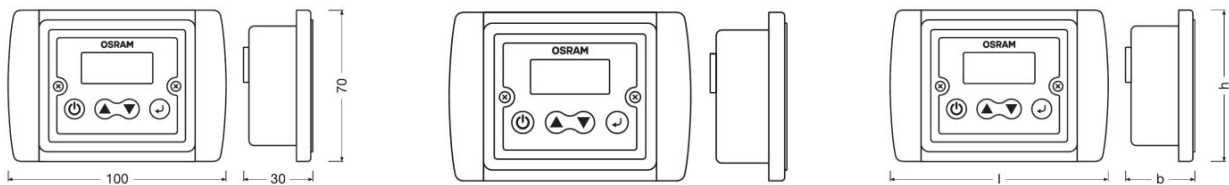

Długość	700 mm
Szerokość	278 mm
Wysokość	995 mm
Input Cable Gauge / Length	6 m

Certyfikaty i Normy

Normy	CE-EMC / ROHS / WEEE / E- Mark
-------	--------------------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899631113
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899631113	LCD Remote Screen OINVLCD	Składane pudełko 1	80 mm x 73 mm x 142 mm	0.83 dm ³	95.00 g
4062172298865	LCD Remote Screen OINVLCD	Karton wysylkowy 50	424 mm x 309 mm x 394 mm	51.62 dm ³	5520.00 g

Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Instrukcja bezpieczeństwa

Przetestowany i certyfikowany zgodnie z odpowiednimi dyrektywami EMC i LVD.

Informacje prawne

Zgodne z CE

Zgodne z RoHS oraz WEEE.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.