

LEDDriving HL EASY H1



Ultrakompaktowy zamiennik LED dla standardowych żarówek do świateł mijania i drogowych H1 (2w1)

"Socket Design" - bez adapterów i pokryw



Łatwa instalacja plug & play

Zapewnia wysoką kompatybilność i łatwą instalację w jeszcze szerszej gamie modeli samochodów.



Chłodno-biała temperatura barwowa

Lepsza widoczność dzięki światłu zbliżonemu do światła dziennego



Retrofit LED z systemem plug & play: bez adapterów i pokryw.

LEDDriving HL EASY to proste rozwiązanie LED plug&paly z tradycyjnym trzonkiem, ultrakompaktowy zamiennik LED konwencjonalnych żarówek halogenowych H1, H3, H7/H18, H4/H19 i H15 do świateł drogowych i mijania o chłodnym białym świetle LED. Zapewnia stylowy wygląd, a także doskonałą jasność. Oferuje łatwą instalację typu plug & play: nie wymaga dodatkowych adapterów i pokryw! Zoptymalizowany szybki wentylator zapewnia aktywne chłodzenie - zapewniając wysoką wydajność i wysoki poziom strumienia świetlnego dzięki zmaksymalizowanemu rozpraszaniu ciepła. Lampy świateł drogowych i mijania LEDDriving HL EASY firmy OSRAM zastępują konwencjonalne żarówki halogenowe, są kompatybilne z napięciem 12 V i mają chłodno-białą temperaturę barwową. Dzięki najnowszej technologii LED i bardzo kompaktowej konstrukcji, lampy te zapewniają wysoką kompatybilność i łatwą instalację w samochodach z odpowiednimi typami żarówek halogenowych. Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64150DWESY
Typ produktu (on-road lub off-road)	Off-road $\triangleq$ H1
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Mainly used for Low Beam, High Beam


Dane elektryczne

Moc wejściowa	9 W
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	9.00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1100 lm
Strumień świetlny, tolerancja	$\pm 25\%$
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła LED	Cool white

Wymiary i waga

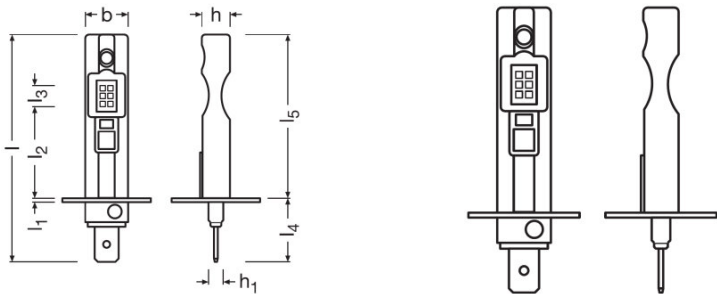

Długość	61.0 mm
Średnica	11.5 mm
Masa produktu	14.30 g

Trwałość

Trwałość Tc	1000 h
-------------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P14.5s
-----------------------------------	--------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64150DWESY
---------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	10-05-2024
Primary Article Identifier	4062172367240 4062172369305 4062172398039
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172369305	LEDiving HL EASY $\triangle$ H1	Pudełko plastikowe 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	121.00 g
4062172369312	LEDiving HL EASY $\triangle$ H1	Karton wysylkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	688.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	Broszury LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Karta katalogowa produktu

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM