

Cube PX Ultra-Wide Beam



Ultraszeroka wiązka światła

Do oświetlenia dużego i szczególnie szerokiego obszaru



Od 1500 do 4500 lm

Wybór 4 różnych poziomów strumienia świetlnego dla każdego wzoru wiązki



Portfolio Matrix

Konfigurację oświetlenia dla konkretnego pojazdu można tworzyć indywidualnie.

Mieszaj i dopasowuj.

Zmieniaj i łącz



Klasy ochrony IP i IK

Przetestowany i zatwierdzony w laboratorium symulacji środowiskowych z certyfikatem DIN pod kątem ekstremalnych wpływów zewnętrznych, takich jak woda, kurz, wstrząsy, uderzenia, ciepło, zimno, trwałe wibracje i wiele innych.



Profesjonalne światło do profesjonalnej pracy

Dzięki portfolio lamp roboczych OSRAM LEDriving Professional (PX), można teraz znaleźć odpowiednie oświetlenie do szerokiego zakresu zadań specjalnych i profesjonalnych zastosowań. 16 lamp roboczych z maksymalną wydajnością optyczną, skutecznością świetlną i jednorodnym rozsyłem światła. Modułowa seria oferuje to co najważniejsze: jasne oświetlenie, wydajność, jakość, odpowiedni kształt, trwałość, funkcjonalność, a co za tym idzie poprawia bezpieczeństwo pracy. Dzięki możliwości różnorodnego wyboru funkcji i cech można stworzyć kompletną konfigurację oświetlenia specyficzną dla pojazdu, która idealnie pasuje do indywidualnych wymagań i potrzeb. Lampy robocze są odpowiednie dla pojazdów zasilanych napięciem 12 V i 24 V i dostępne do wyboru z czterema rodzajami rozsyłu światła — Flood, Spot, Wide i Ultra-Wide — oraz czterema poziomami strumienia świetlnego — 1500 lm, 2500 lm, 3500 lm i 4500 lm. Można je montować na trzy różne sposoby: montaż bezpośredni, elastyczny montaż standardowy i montaż do dużych obciążeń. Ponadto firma OSRAM opracowała specjalnie zaprojektowane zestawy montażowe i kabel ze złączem DT. Seria Professional, zatwierdzona zgodnie z najwyższymi klasami ochrony IP i IK IP6K8 i IP6K9K oraz CISPR25 Class 5, została zaprojektowana tak, aby spełniać

najwyższe standardy OE i wymagania przemysłu motoryzacyjnego. Firma OSRAM zapewnia 5-letnią gwarancję na te produkty¹⁾²⁾

1) Lampy robocze OSRAM LEDriving nie posiadają homologacji ECE. Są przeznaczone do stosowania jako światła robocze czyli dodatkowe oświetlenie poza drogami publicznymi. Dlatego nie wolno ich włączać podczas jazdy po drogach publicznych. Ponadto należy przestrzegać indywidualnych przepisów w poszczególnych krajach.

2) Dokładne warunki można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Zastosowanie jako światła robocze |
|--------------------------------------|-----------------------------------|

Ogólne informacje o produkcie

| | |
|---------------------|------------|
| Oznaczenie produktu | LEDPWL 103 |
|---------------------|------------|


Dane elektryczne

| | |
|--------------------|---------|
| Napięcie nominalne | 12/24 V |
| Moc znamionowa | 45 W |

Dane fotometryczne

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Strumień świetlny | 4500 lm |
| Temperatura barwowa | 6000 K |
| Strumień świetlny o wartości 1 lx | 70 m |

Physical Attributes & Dimensions

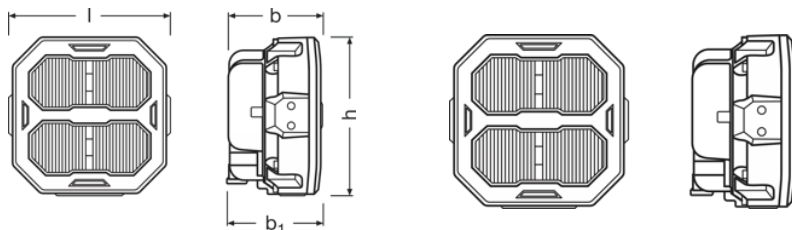

| | |
|---------------|----------|
| Masa produktu | 702.00 g |
| Długość | 117.1 mm |
| Szerokość | 67.4 mm |
| Wysokość | 113.4 mm |

Trwałość

| | |
|-----------|---------|
| Gwarancja | 5 years |
|-----------|---------|

Dodatkowe dane produktu

| | |
|------------------|--------------|
| Wtyczka do lampy | DT Connector |
|------------------|--------------|

Karta katalogowa produktu

Możliwości

| | |
|-------------|-----|
| Technologia | LED |
|-------------|-----|

Certyfikaty i Normy

| | |
|--------------------|--|
| Typ zabezpieczenia | IP6K8/IP6K9K |
| Normy | ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b |

Dane logistyczne

| | |
|--------------------|-------------|
| Kod towaru [PICOS] | 85122000900 |
|--------------------|-------------|

Informacje dotyczące środowiska i regulacji


| Informacje zgodnie z art. 33 rozporządzenia UE (WE) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Substancja z listy kandydackiej 1 | Lead |
| Numer CAS substancji 1 | 7439-92-1 |
| Instrukcja bezpiecznego stosowania | Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu. |
| Numer deklaracji w bazie danych SCIP | Oc6eadc3-435a-4b66-8db4-80e981a299ec |

Dane logistyczne






| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|---|--|--|-----------------------|-------------|
| 4062172279444 | Cube PX 4500 ULTRA WIDE LEDPWL 103-UW | Składane pudełko 1 | 122 mm x 116 mm x 76 mm | 1.08 dm ³ | 726.00 g |
| 4062172279451 | Cube PX 4500 ULTRA WIDE LEDPWL 103-UW | Karton wysyłkowy 10 | 391 mm x 253 mm x 135 mm | 13.35 dm ³ | 7444.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

| Plik | |
|---|---|
|  | User instruction LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS |

Karta katalogowa produktu

| | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa |
|  | Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN) |
|  | Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN) |
|  | Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN) |
|  | Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN) |

Instrukcja bezpieczeństwa

Szczegółowe informacje na temat zastosowania można znaleźć w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Informacje prawne

1) Dodatkowe światła robocze bez homologacji ECE do użytku jako światła robocze są dopuszczone do użytku w każdym pojeździe zgodnie z niemieckimi przepisami o ruchu drogowym (StVZO) §52 (7). Nie wolno ich jednak używać i włączać podczas jazdy. Ponadto należy przestrzegać indywidualnych przepisów specjalnych i przepisów krajów spoza Niemiec.2) Szczegółowe informacje na stronie www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM