

HTI 4000 W/DE

HTI | LAMPY metalohalogenkowe, dwutrzonkowe



Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka luminancja
- Wysoka skuteczność świetlna i sprawność



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	400000 W
Napięcie nominalne	105 V
Napięcie pracy lampy	115 V
Prąd znamionowy	38 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	360000 lm
Luminancja	35000 cd/cm ²
Temperatura barwowa	6300 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	90

Wymiary i waga



Średnica	400 mm
Długość	2700 mm
Odległość a / LCL	140,0 mm

Trwałość

Trwałość	500 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	S25.5
-----------------------------------	-------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Other
-------------------------	-------

Environmental information

Karta katalogowa produktu

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300519845
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	14217482-32e1-42e5-8615-ee9cd0820f8e


Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300519845	OSRHTI4000DE	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HTI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

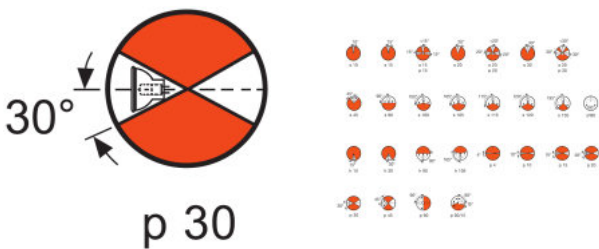

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300519845	HTI 4000 W/DE	Karton wysylkowy 1	561 mm x 136 mm x 119 mm	9.08 dm ³	567.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.