

HTI


Lampy metalohalogenkowe, dwutrzonkowe



Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka luminancja
- Wysoka skuteczność świetlna i sprawność



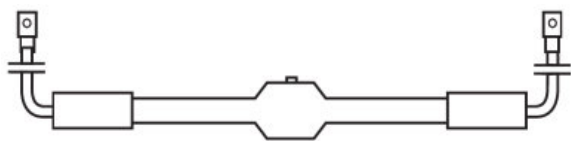

330966_HTI AND HMD METAL HALIDE LAMPS

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne		Dane fotometryczne				Wymiary i waga
	Napięcie nominalne	Prąd znamionowy	Znamionowy strumień świetlny	Luminancja	Temperatura barwowa	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Średnica
HTI 4000 W/DE	105 V	38 A	360000 lm	35000 cd/cm²	6300 K	90	400 mm

Opis produktu	Długość	Odległość a / LCL	Trwałość	Dodatkowe dane produktu	Możliwości
			Trwałość	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Dozwolona pozycja pracy
HTI 4000 W/DE	2700 mm	140,0 mm	500 h	S25.5	Other

Opis produktu	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
HTI 4000 W/DE	05-03-2024	4050300519845	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
HTI 4000 W/DE	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	14217482-32e1-42e5-8615-ee9cd0820f8e

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HTI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.