

## HRI 580 W F

SIRIUS HRI | Wysokociśnieniowe lampy wyładowcze z reflektorem



### Obszar zastosowań

- Architecture & Architainment

### Korzyści ze stosowania produktu

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Zoptymalizowana konstrukcja jarznika zapewnia dowolną pozycję pracy
- High luminance through very short arc and high pressure
- Jasne światło zapewnia wspaniałe efekty świetlne
- Długa trwałość
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne


#### Dane elektryczne

Moc znamionowa	580,00 W
Prąd znamionowy	6,1 A
Napięcie nominalne	90,0 V

#### Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	29500 lm
Temperatura barwowa	7000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	75

#### Wymiary i waga

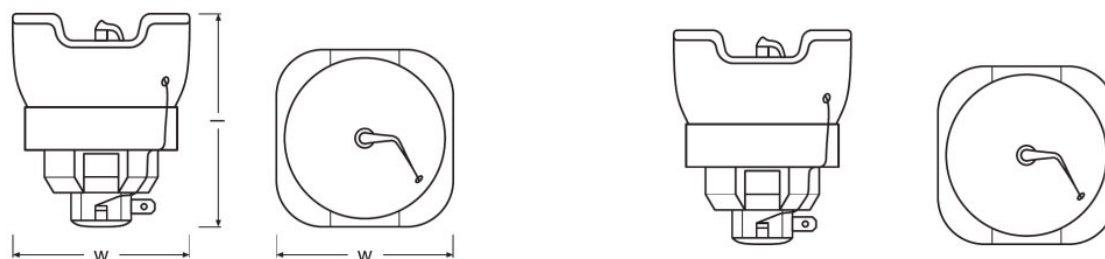

Średnica	65,0 mm
Długość	65,0 mm

#### Trwałość

Trwałość	1000 h
----------	--------

#### Dodatkowe dane produktu

Category	CUSTOMIZED
----------	------------

#### Możliwości

Working distance	60 mm
------------------	-------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-12-2023

## Karta katalogowa produktu

<b>Primary Article Identifier</b>	4062172085267
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	No declarable substances contained

## Karta katalogowa produktu

### Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach SIRIUS HRI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172085267	HRI 580 W F	Nieopakowane 1	12 mm x 12 mm x 65 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	160.00 g
4062172085274	HRI 580 W F	Karton wysylkowy 60	414 mm x 352 mm x 310 mm	45.18 dm <sup>3</sup>	11046.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.