


STARTERcable 200A




Do 200 A natężenia szczytowego

Do uruchomienia nawet prawie całkowicie rozładowanych akumulatorów



Do 2,0 litrów

Nadaje się do uruchamiania pojazdów z silnikiem benzynowym o pojemności do 2,0 l.



2-letnia gwarancja OSRAM*

Systematyczna kontrola jakości podczas produkcji stanowi podstawę standardów wykonania i funkcjonalności naszych produktów. Innowacyjna technologia i doskonała jakość naprawdę przynoszą korzyści naszym klientom.



Klasyczne kable rozruchowe firmy OSRAM

Dzięki dużej gamie kabli rozruchowych od OSRAM, kierowcy motocykli, samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i ciężarówek mają teraz szybkie i łatwe rozwiązanie zapewniające podłączenie akumulatora między pojazdem dającym prąd a pojazdem odbiorczym.

OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTER CABLE 200A to wysokiej jakości kabel rozruchowy przeznaczony do użytku profesjonalnego i prywatnego. Kable wykonane są z aluminium pokrytego miedzią, co zmniejsza rezystancję kabla i pozwala na stałą i skuteczną transmisję prądu. Kabel rozruchowy ma długość 3 m i przekrój 8,5 mm². Dzięki długości i przekrojowi poprzecznemu możliwe jest uruchamianie pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi o pojemności do 2,0 litra, a maksymalne natężenie prądu wynosi do 200A, przy jednoczesnym dopuszczalnym natężeniu prądu ciągłego 100A. Nadaje się do napięć 6V i 12V. Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu, OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 150A jest pokryty elastycznym, ale trwałym PCW, a izolowane zaciski i uchwyty zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i trwałość. Różne kolory kabli i uchwytów na zaciskach zmniejszają ryzyko pomylenia biegunów dodatnich i ujemnych, a tym samym ryzyko nieprawidłowego podłączenia do akumulatora. Zawarty w opakowaniu pokrowiec umożliwia wygodne przechowywanie kabli. Instrukcja obsługi jest przymocowana do tyłu opakowania, dzięki czemu jest łatwo dostępna. OSRAM

oferuje 2-letni gwarancj na ten produkt*

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Engine type	Petrol
-------------	--------

Dane elektryczne

Prąd szczytowy (A)	200A
Continuous amp rating	100 A

Physical Attributes & Dimensions

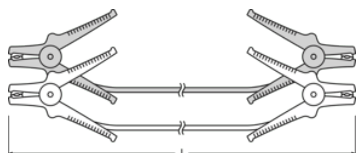

Długość	290 mm
Szerokość	220 mm
Wysokość	60.0 mm

Wymiary i waga

Cross section area	8.5 mm ²
Engine size	≤ 2.0L

Kolory i materiały

Material	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Dane logistyczne

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172220859	STARTERcable 200A	Torebka 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm ³	4019.00 g
4062172220866	STARTERcable 200A	Karton wysylkowy 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm ³	4373.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Informacje prawne

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancjeWskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM