

## BackLED CP G5 - Mounting profile

– Profile montażowe



### Cechy produktu

- Overall length available 2 m
- Compatible with BackLED G5 family
- Suitable for BA-TW-CP-G5/BA-XL-CP-G5/ BA-L-CP-G5/BA-M-HO-CP-G5/BA-M-CP-G5/BA-M-CP-G5-HF/ BA-S-CP-G5

### Korzyści ze stosowania produktu

- Możliwość łatwego dopasowania do dowolnej długości
- Szybki i łatwy montaż zatrzaskowy modułów LED, bez użycia narzędzi
- Solidny profil aluminiowy
- Szybki i łatwy montaż profilu za pomocą wkrętów samogwintujących lub nitów
- Quick and simple snap-in fixing the cables of the LED modules, no tools required

### Obszar zastosowań


- Suitable for BA-TW-CP-G5, BA-XL-CP-G5, BA-L-CP-G5, BA-M-HO-CP-G5 , BA-M-CP-G5, BA-M-CP-G5-HF, BA-S-CP-G5

Dane techniczne


Wymiary i waga

| Opis produktu   | Masa produktu | Długość | Wysokość | Szerokość |
|-----------------|---------------|---------|----------|-----------|
| BA -MP-L-G5-2M  | 214,50 g      | 2000 mm | 8,9 mm   | 20,0 mm   |
| BA -MP-SM-G5-2M | 179,40 g      | 2000 mm | 8,1 mm   | 14,4 mm   |

Linia produktów z numerami

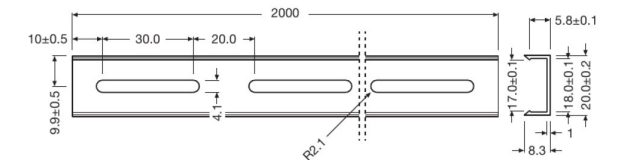

BA -MP-L-G5-2M

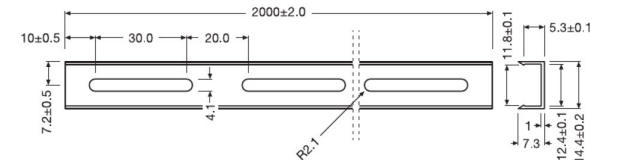

BA -MP-SM-G5-2M

Dane logistyczne

| Opis produktu   | Kod taryfy celnej |
|-----------------|-------------------|
| BA -MP-L-G5-2M  | 76169990990       |
| BA -MP-SM-G5-2M | 76169990990       |

Environmental information  
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

| Opis produktu   | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1         |
|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|
| BA -MP-L-G5-2M  | 27-01-2022          | 4052899629189              | No declarable substances contained |
| BA -MP-SM-G5-2M | 27-01-2022          | 4052899629196              | No declarable substances contained |

| Opis produktu   | Declaration No. in SCIP database   |
|-----------------|------------------------------------|
| BA -MP-L-G5-2M  | No declarable substances contained |
| BA -MP-SM-G5-2M | No declarable substances contained |

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna [www.osram.com](http://www.osram.com)

Ecodesign regulation information:

- This product is considered to be a "containing product" in the sense of Regulations (EU) 2019/2020 and (EU) 2019/2015.
- Tolerances of the reported values, are according to LED Modules Performance standard IEC/EN 62717.
- In general, the replacement of the contained light sources without permanent damage to the product with the use of common available tools is possible in the final application when they can be dismantled from the installation environment and substituted for the necessary number of light sources restoring its full electrical/mechanical/thermal/optical functionality by means of a professional installer. In the contrary, and limited to the LINEARlight Flex Diffuse, LINEARlight Rigid Finesse, GINO LED Flex Diffuse and LUMINENT Milky product families, the contained light source is an integrated part of the containing product and its removal can only be done by causing a permanent damage to the containing product due to its tight mechanical, electrical, optical, thermal interaction and/or environmental protection with or from the containing product. Therefore, a replacement of the light source with the use of common available tools is not justified.
- Dismantling of light sources from containing products at end of life: Containing products with light sources which are scalable in length can be cut to the length of the contained light source and if applicable mechanically detached from protective and/or optical covers. Containing products shall be separated from building material and/or from other additional mounting accessories by means of a professional installer. Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu   | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość              | Waga brutto |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4052899629189 | BA -MP-L-G5-2M  | Karton wysylkowy<br>50                     | 2060 mm x 165 mm x 88 mm                 | 29.91 dm <sup>3</sup> | 11550.00 g  |
| 4052899629196 | BA -MP-SM-G5-2M | Karton wysylkowy<br>50                     | 2060 mm x 125 mm x 88 mm                 | 22.66 dm <sup>3</sup> | 9645.00 g   |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.